




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20328

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

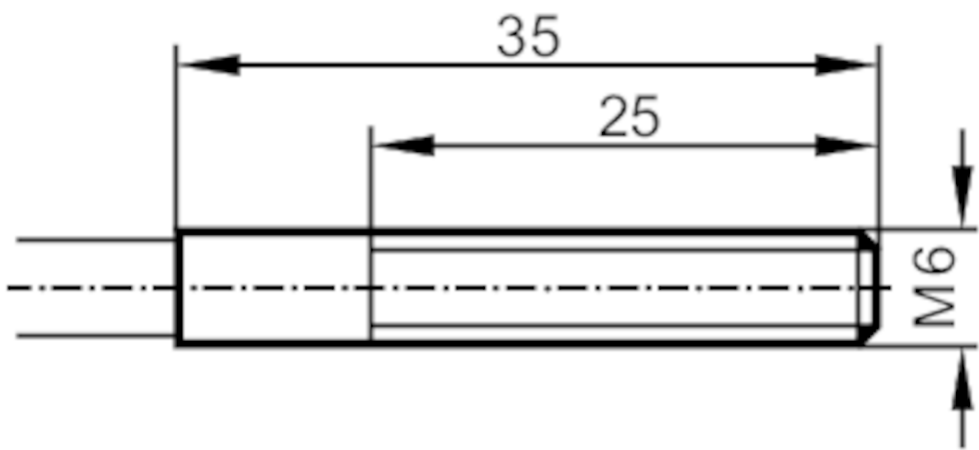

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	270
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6/2M

Disposición de fibra	
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.