


E80391



Adaptador de antena RFID para aumento del alcance

ANT-AMP/136x76/KQ

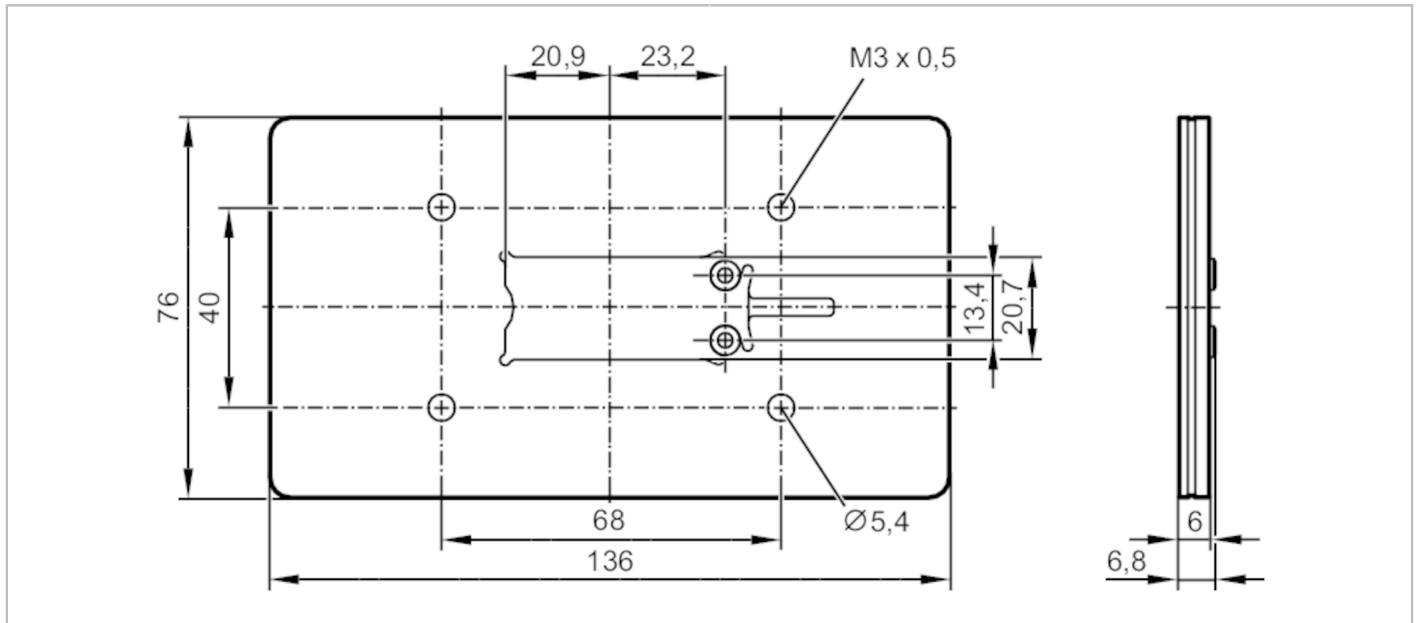

Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Datos mecánicos		
Peso	[g]	110
Materiales		PVC
Par de apriete	[Nm]	0,5
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Otros datos		

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

Tag E80320 (Tarjeta ISO)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			