




Detector inductivo AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: IGC235
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

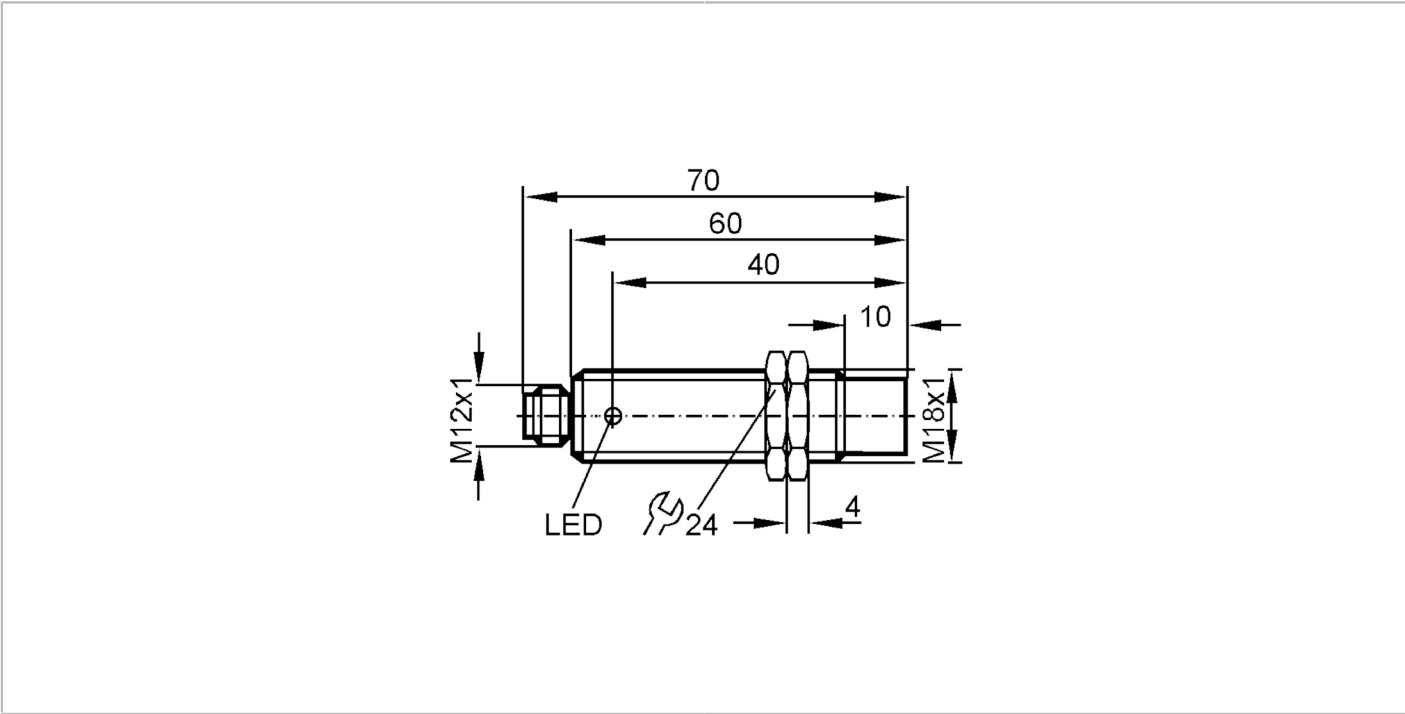

Características del producto	
Alimentación	AS-i
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm]	8
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 25
Protección contra inversiones de polaridad	no
Salidas	
Alimentación	AS-i
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no
Rango de detección	
Alcance [mm]	8
Alcance real Sr [mm]	8 ± 10 %



Detector inductivo AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Alcance operativo	[mm]	0...6,48
-------------------	------	----------

Precisión / variaciones

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,72 / aluminio: 0,42 / cobre: 0,4	
Histéresis	[% del Sr]	5
Deriva del punto de conmutación	[% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca	
Tipo de montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M18 x 1
Nombre de la rosca	M18 x 1	
Materiales	PBT; Superficie activa: PPE; abrazadera: PPS	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A





Detector inductivo AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Conexión

