




Detector inductivo

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: IG5288

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

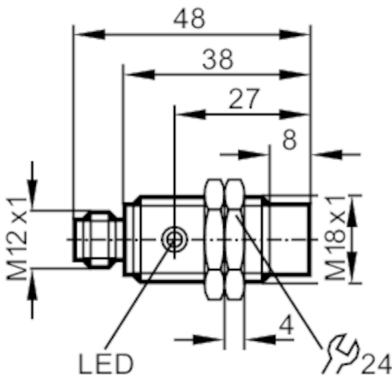

Características del producto		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	8
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 48
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	15; (24 V)
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		no
Salidas		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	120; (150 (...50 °C))
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	200
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Alcance	[mm]	8
Alcance real Sr	[mm]	8 ± 10 %

**Detector inductivo**

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Alcance operativo	[mm]	0...6,5
-------------------	------	---------

Precisión / variaciones

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histéresis	[% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación	[% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca	
Tipo de montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 48
Nombre de la rosca	M18 x 1	
Materiales	latón con revestimiento de bronce blanco; CO-PC	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



IG5321



Detector inductivo

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Conexión

