




Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

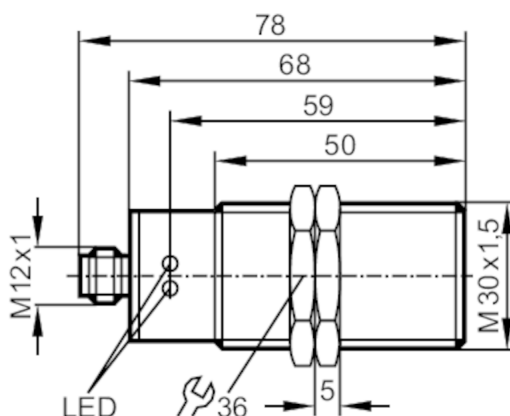

Detector inductivo

IIA2010-ASI /US-100

Parámetros AS-i					
Configuración de E/S AS-i	[hex]	1			
Código ID AS-i	[hex]	1			
Certificado AS-i		02901			
Asignación de bits de datos		Designación	señal de conmutación	zona segura	disponibilidad de funcionamiento
					no utilizado

Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones	[mm] M30 x 1,5 / L = 78
Nombre de la rosca	M30 x 1,5
Materiales	latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	zona no segura	1 x LED, rojo rotura del hilo de la bobina del sensor, cortocircuito en la bobina del sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2

Notas	
Notas	zona de trabajo segura: aprox. 10...80 % del Sn
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

