




Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 WH IR/ US

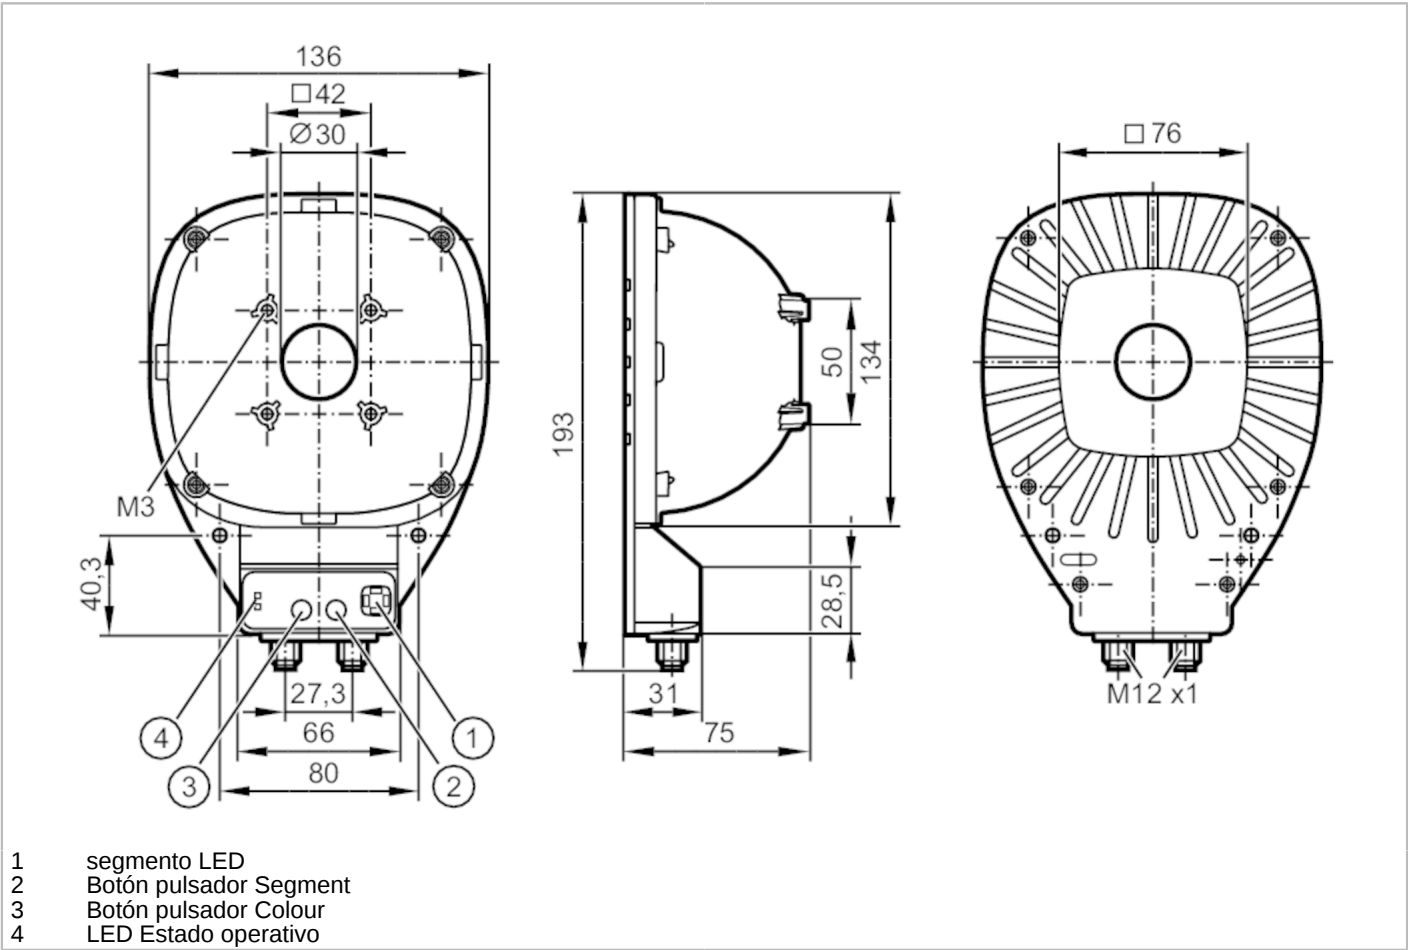

Características del producto		
Tipo de luz	Luz blanca; luz infrarroja	
Campo de aplicación		
Campo de iluminación	[mm]	80 x 80
Diseño	domo	
Modo de funcionamiento	potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible); alta potencia luminosa (pulsada)	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 420; Régimen "Alta luminosidad": 1750
Clase de protección	III; (MBTP)	
Tipo de luz	Luz blanca; luz infrarroja	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 2; Número de entradas analógicas: 1	
Entradas		
Disparador	24 V PNP/NPN; externa	
Número de entradas digitales	2	



Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 WH IR/ US

Número de entradas analógicas	1
-------------------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471)
-------------------------	-----------------------------------

Datos mecánicos

Peso [g]	547,25
Dimensiones [mm]	193 x 136 x 75
Materiales	Carcasa: aluminio negro anodizado; Tapa: ABS
Par de apriete [Nm]	0,5...1,5

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Régimen "Alta luminosidad"	1 x LED, rojo
	segmento LED	1 x LED, blanco

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Parametrización

Conector: M12; codificación: A



1:	Régimen "Alta luminosidad"
2:	color 2
3:	GND
4:	segmento LED 1
5:	segmento LED 2
6:	segmento LED 3
7:	segmento LED 4
8:	bloquear botones

O2D930




Fuente de iluminación externa

Dome Light 80 WH IR/ US

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M12; codificación: A



- | | |
|----|---------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | entrada trigger NPN |
| 3: | GND |
| 4: | entrada trigger PNP |
| 5: | atenuador de luz |