




Barrera fotoeléctrica, emisor

OSS-000A

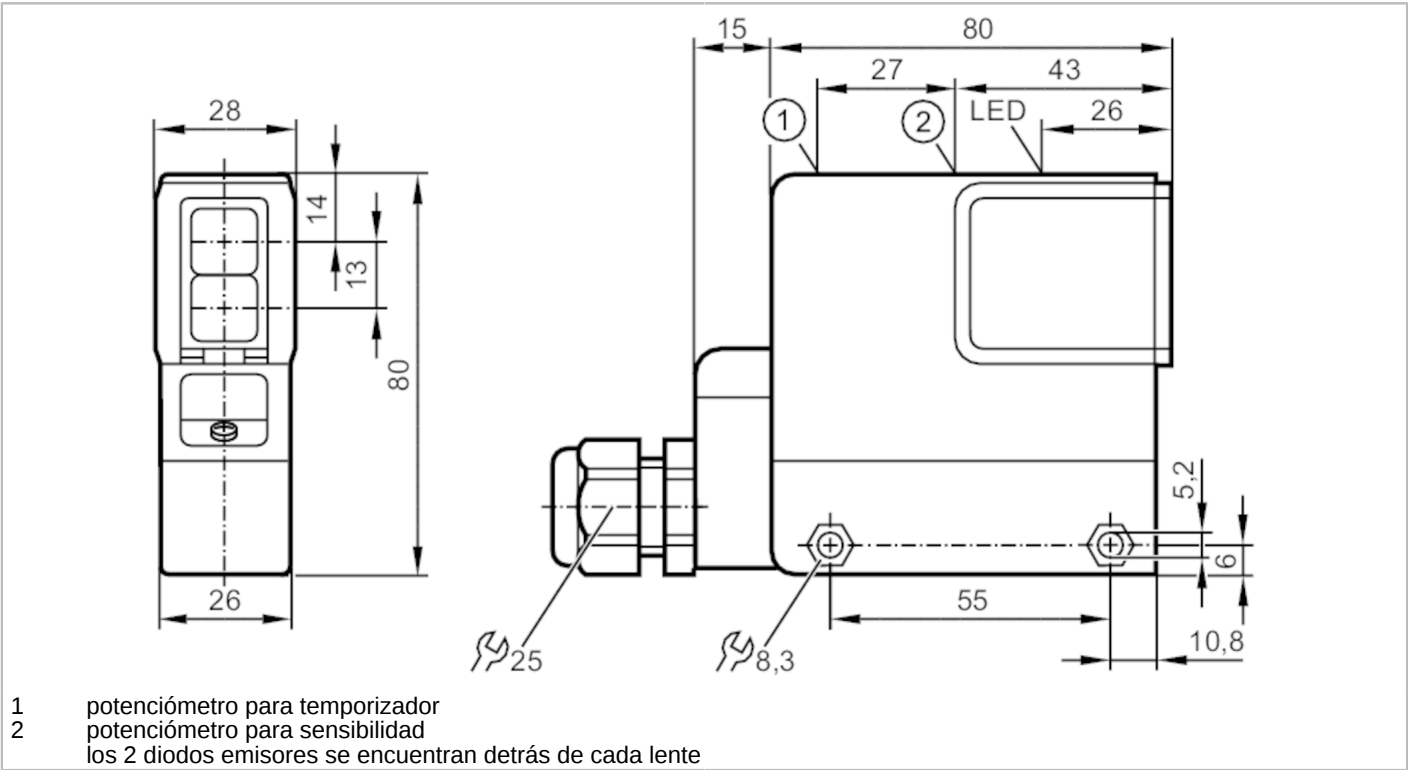

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Consumo de corriente	[mA]	18
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Salidas		
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	25
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 20

OS0024



Barrera fotoeléctrica, emisor

OSS-000A

Alcance ajustable	no
-------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	1036	

Datos mecánicos

Peso [g]	265	
Carcasa	rectangular	
Dimensiones [mm]	80 x 28 x 95	
Materiales	PPO modificado	
Material de la lente	vidrio	
Orientación de la óptica	óptica lateral	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, amarillo
------------	----------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20210	
	destornillador	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5

Conexión

