

UGT510



Sensor ultrasónico

UGA01600E1KG/IO-LINK/US



- 1 indicadores LED
2 botón de aprendizaje



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance [mm]	150...1600; (Target: 200 x 200 mm)
Interfaz de comunicación	IO-Link
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 97,5

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	55
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 0,3
Frecuencia del transductor [kHz]	230

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---

Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación; señal analógica; IO-Link
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	3
Número de salidas analógicas	1



Sensor ultrasónico

UGA01600E1KG/IO-LINK/US

Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Resolución de la salida analógica	< 3 mm

Rango de detección	
Alcance [mm]	150...1600; (Target: 200 x 200 mm)
Zona ciega [mm]	150
Ángulo de apertura cilíndrico [°]	15; (±2)
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°]	± 4

Precisión / variaciones	
Compensación de temperatura	sí
Histéresis [%]	< 2
Deriva del punto de conmutación [%]	-2...2
Error de linealidad de la salida analógica [%]	<2
Repetibilidad	1 %
Observaciones sobre precisión / variación	Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos.

Tiempos de respuesta	
Tiempo de respuesta [ms]	< 300; (salida analógica)

Software / programación	
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; modo luz / oscuridad

Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Perfiles	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función	Longitud de bits
	Valor del proceso	16
	Estado del equipo	4
	Información binaria de conmutación	2
Funciones IO-Link (acíclico)	Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	702



Sensor ultrasónico

UGA01600E1KG/IO-LINK/US

Nota		Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 radiado HF	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V	
	EN 55011	clase A	
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz	
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas	
MTTF	[años]	125	
Homologación UL	Ta	-20...70 °C	
	alimentación de tensión	Class 2	
	Número de registro UL	E174191	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	102	
Carcasa		Tipo con rosca	
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 97,5	
Nombre de la rosca		M18 x 1	
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico	
Par de apriete	[Nm]	50	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo	
	eco	1 x LED, verde	
Función Teach		sí	
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2, Acero inoxidable	
Notas			
Notas		tensión de alimentación "supply class 2" según cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	

Sensor ultrasónico


UGA01600E1KG/IO-LINK/US

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





Conexión

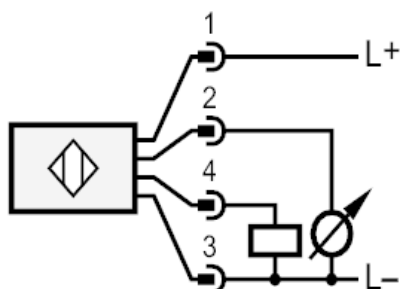

Pin 4 = IO-Link



Diagramas y curvas

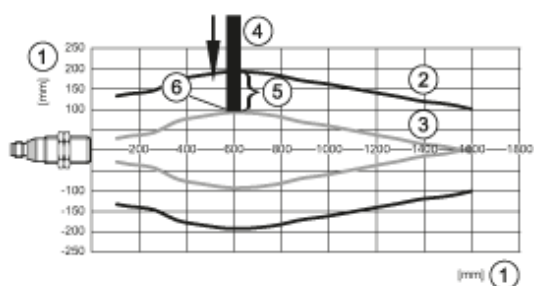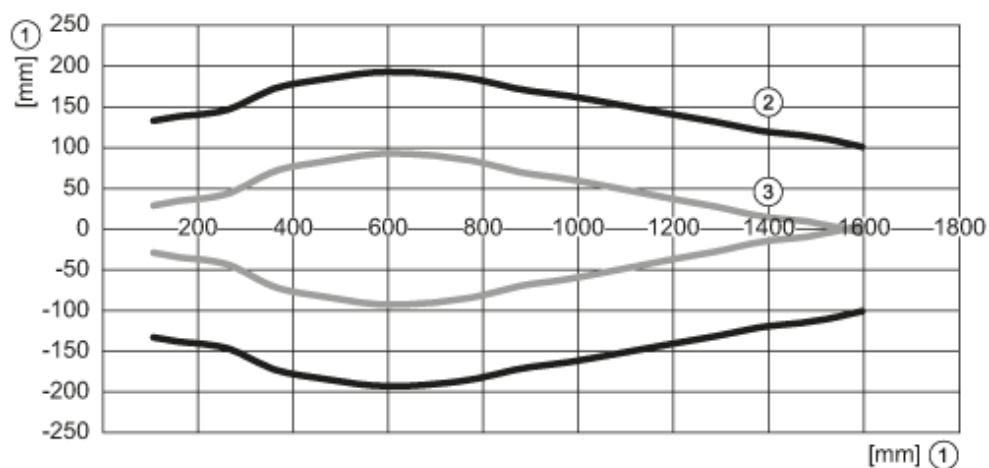

- 1: Distancia
- 2: Rango de detección
- 3: curva de aproximación
- 4: Target 200 x 200 mm
- 5: 50 % del target en la zona de detección
- 6: punto de conmutación