


AS-i AirBox -paineilmamoduli

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC542A + E7000A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

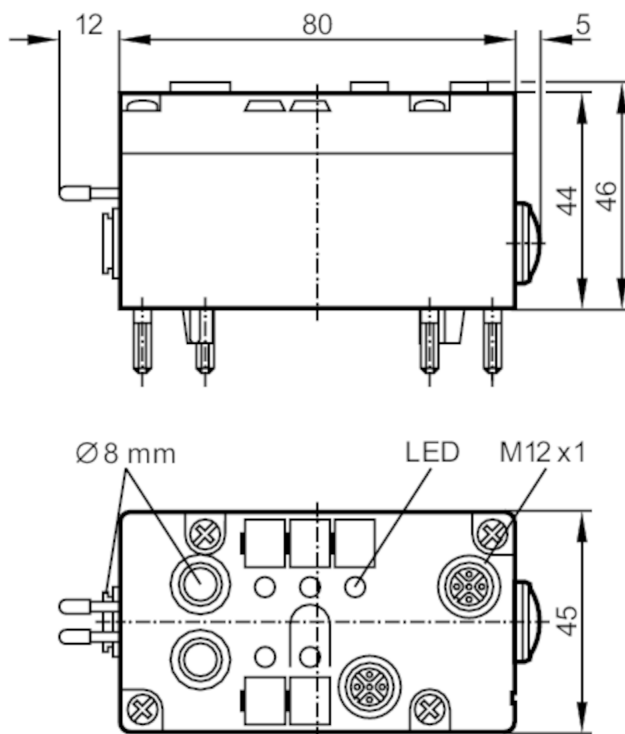

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	170
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 4; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 2
--------------------------------	---

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari	4; (2 x 2)
Binaaritulosten tulopiiri	PNP
Tulosten anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 20...30
Tulosten kokonaiskuormitettavuus	[mA] 100
Tulovirta "1"	[mA] > 3
Tulovirta "0"	[mA] < 1,5
Kytkenäätaso "1"	[V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i AirBox -paineilmamoduli

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä		2				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]	0...40			
Huomautus / ympäristölämpötila		erityinen paineilman käsittely: < 0 °C				
Suojausluokka		IP 65				
Hyväksynät / testit						
ATEX-merkintä		II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili		S-7.F				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]	7			
AS-i ID-koodi		[hex]	F			
AS-i-hyväksyntä haettu		kyllä				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		nasta	4	2	4	4
Mekaaniset tiedot						
Asennustapa		ruuviasennus				
Materiaalit		PBT				
Paineilmajärjestelmä		2 x 3/2-tieistukkaventtiili				
Käyttöpainealue		[bar]	2...8			
Käyttöpainealue		[MPa]	0,2...0,8			
Huomautus / käyttöpainealue		sis. mahdolliset painepiikit				
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa		[l/min]	350			
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa		[l/min]	550			
Paineilmakonsistenssi		suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön				
Putkiyhteet		Legris LF 3000/8				
Poistoilma		äänenvaimennin sisäänrakennetulla suodattimella				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä			
		Toiminta	LED, keltainen			
Tarvikkeet						
Tarvikkeet (lisävaruste)		Modulipohjaosa:, AC5000				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Käytä kuusiomutterilla varustettuja M12-pistokeliittimiä, kiristysmomentti 0,8 Nm.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i AirBox -paineilmamoduli

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Tulot	
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo I2/I4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo I1/I3