


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC507A + E7000A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

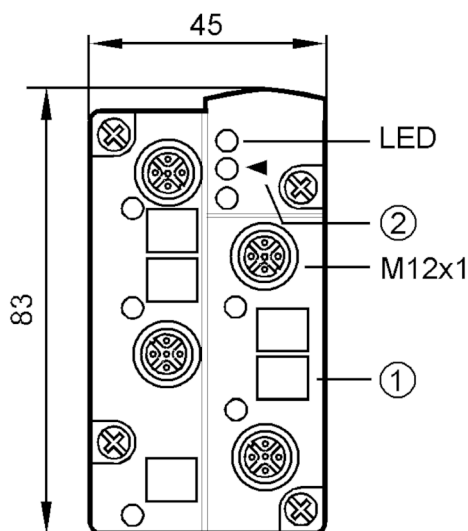

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	150
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...40
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

ATEX-merkintä	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-3.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä haettu	kyllä				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	I-1	I-2	O-3	O-4
	nasta	2+4	2+4	4	4

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Mitat [mm]	45 x 83 x 25
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	AC5003
--------------------	--------

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
	Käytä kuusiomutterilla varustettuja M12-pistokeliittimiä, kiristysmomentti 0,8 Nm.
Pakkausyksikkö	1 kpl

**AS-i ClassicLine -moduli**

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-