


AC1150



AS-i-moduli taajuusmuuttajalle

2DI RS485 SEW CCT

Poistuva tuote

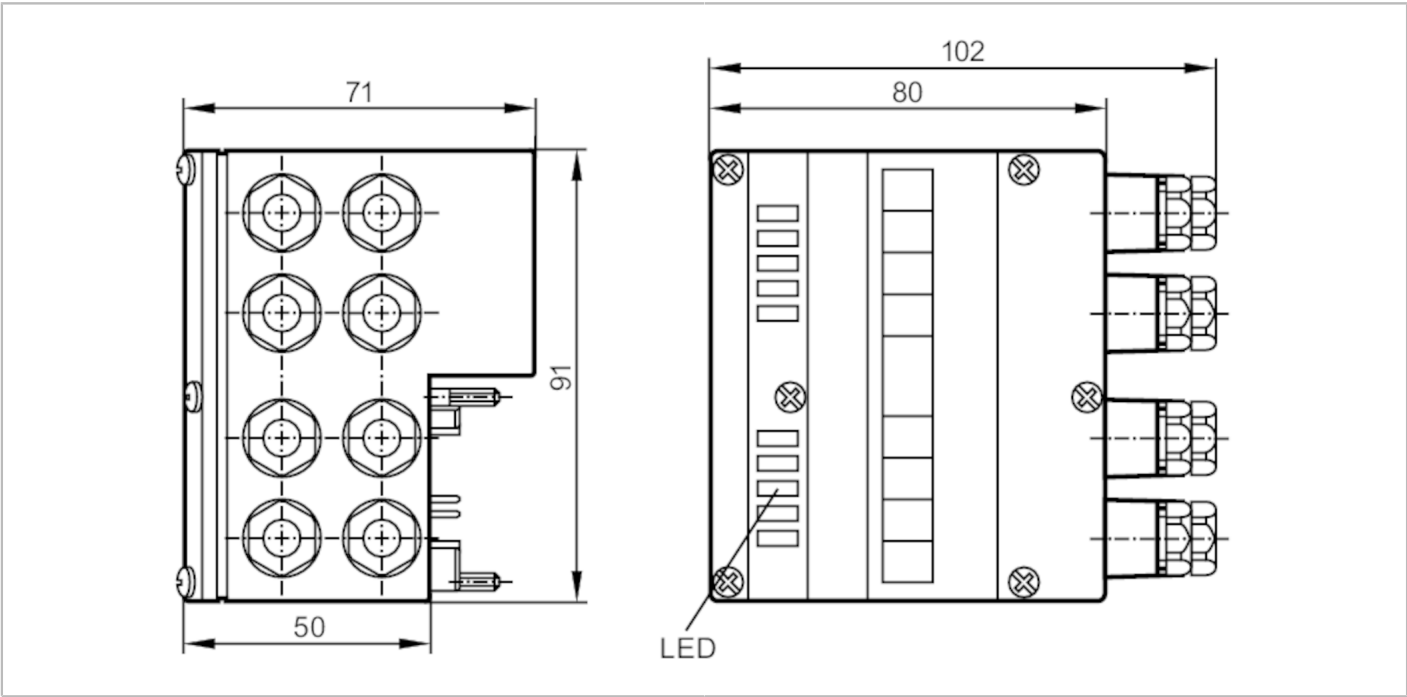

Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	80
Napaisuussuojaus		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AUX
Jännitesyöttö	[V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	26
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Tulovirta "0"	[mA]	< 1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	



AS-i-moduli taajuusmuuttajalle

2DI RS485 SEW CCT

AS-i-luokitus						
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-7.F				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		7				
AS-i ID-koodi [hex]		F				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Toiminta	moottori pysähtynyt / käynnissä	Virheviesti	tulo 1	tulo 2
Mekaaniset tiedot						
Paino [g]		286,7				
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		Tilanositus		LED, keltainen		
		käyttö		LED, vihreä		
		oikosulku		LED, punainen		
		Toiminta		LED, punainen		
Huomautuksia						
Pakkausyksikkö		1 kpl				
Sähköinen liitäntä						
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:						