

AC2415




AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2411

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

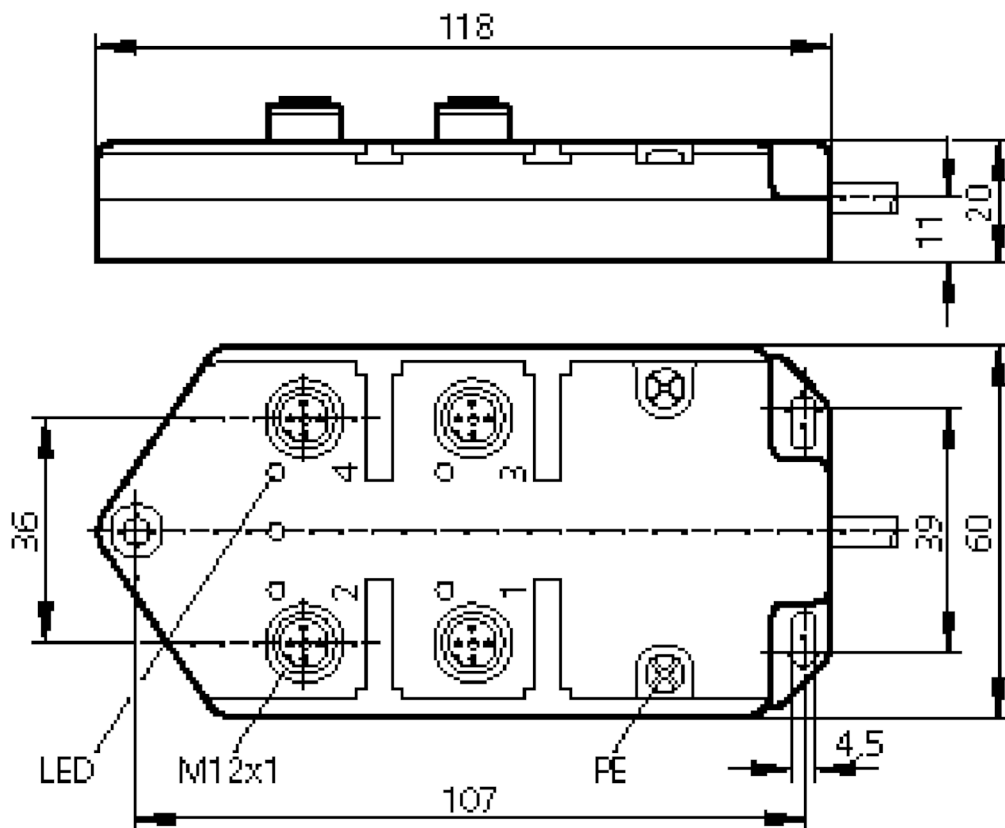

Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 142
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30



AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	100
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
KytKentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä		2
Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	10...30; (PELV mukaan; pyörökaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-luokitus

AS-i-profiili		S-3.0				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3				
AS-i ID-koodi	[hex]	0				
AS-i-hyväksyntä		05801				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3	
	Naarasliitin	I-1	I-2	O-3	O-4	
	nasta	2+4	2+4	4	4	

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
Pakkausyksikkö	1 kpl




AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Liitäntä

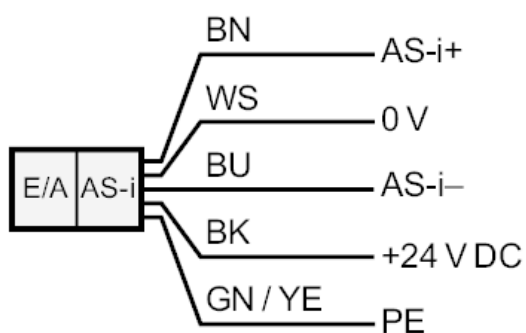

; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-