

AC2416




AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2465

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

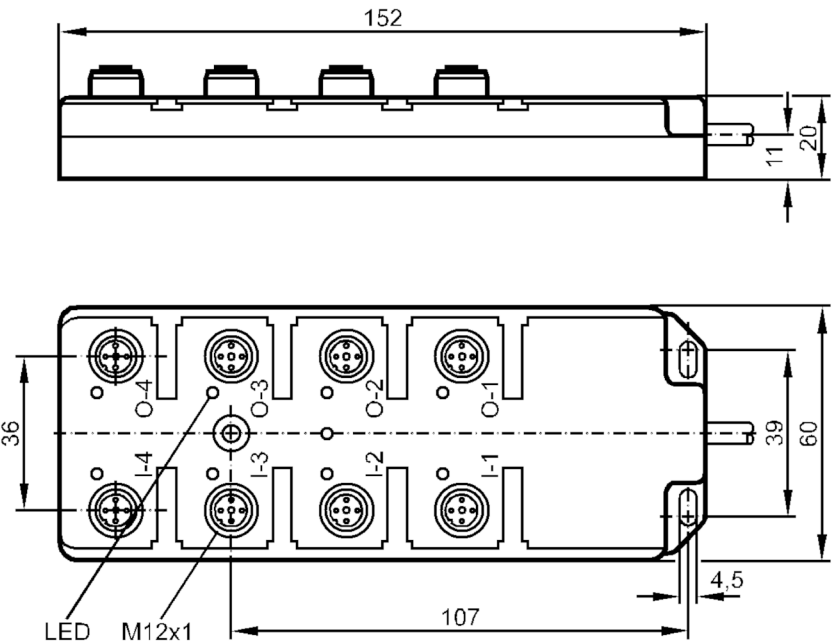

Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 242
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10



AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	10...30; (PELV mukaan; pyörökaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-7.0				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	0			
AS-i-hyväksyntä	05901				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	kaksisuuntainen	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
Pakkausyksikkö	1 kpl




AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m

Liitäntä

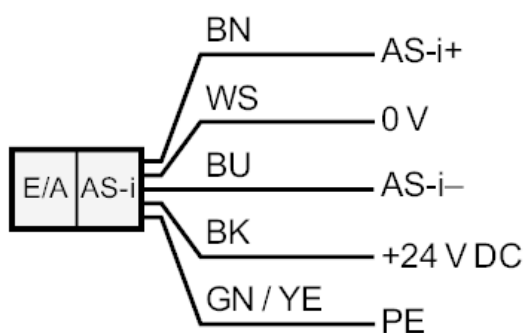

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
GN/YE =	musta
WH =	vihreä/keltainen
	valkoinen

; koodaus: A



1	Tulot
2+4	Anturien jännitesyöttö L+
3	datatulo sisäinen siltaus
	Anturien jännitesyöttö L-