




AS-i PCB-moduli

Valvehead module 4DI 3DO T

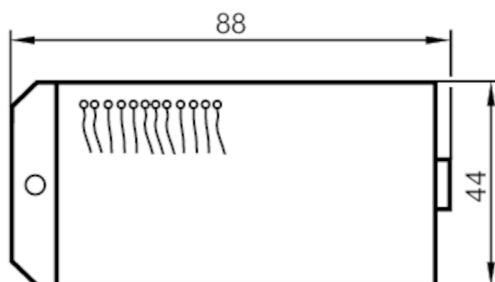

Sovellutus

Sovellutus

Paneliasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 200
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,18; (kokonaisvirta kaikille tuloille ja lähdöille, joita syötetään AS-i-väylästä: 180 mA)
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30; (DC)
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	3
Jännitealue DC [V]	18...30; (DC)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	100; (huomioi kaikkien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus)
Oikosulkusuojaus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä



AS-i PCB-moduli

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-7.A.F				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7				
AS-i ID-koodi [hex]	A.F				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	I-1	I-2	I-3	I-4
	Lähtö	O-1	O-2	O-3	-

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	74,5
Kotelo	valettu muovikotelo
Mitat [mm]	16 x 88 x 41

Huomautuksia

Huomautuksia	AS-i-moduli on piirilevyratkaisu, jännitesyöttö AS-i-väylän kautta.
	Watchdog-toiminto kytkee lähdöt pois päältä, jos AS-i-linjalla ei ole tiedonsiirtoa.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,1 m	
ruskea	AS-i +
sininen	AS-i -
punainen	+
musta	0 V
valkoinen	I-4
keltainen	O-3
valkoinen	I-3
keltainen	O-2
valkoinen	I-2
keltainen	O-1
valkoinen	I-1