




AS-i PCB-moduli

PCB 4DI 3DO T W

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2751

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

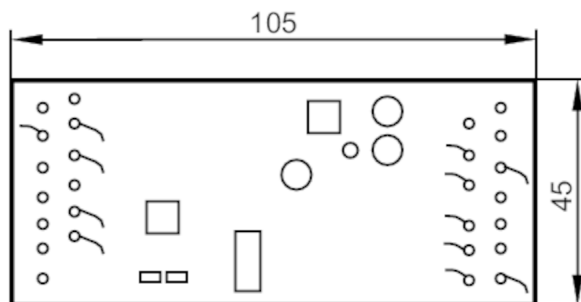

Sovellutus

Sovellutus

Paneliasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 170
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,12

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 15...29; (DC)
Tulovirta "1"	[mA] > 3
Tulovirta "0"	[mA] < 1,5
KytKentätaso "1"	[V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	3
Piiri	PNP
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 40
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AS-i



AS-i PCB-moduli


PCB 4DI 3DO T W

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i versio		3.0
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä
AS-i master -profiili		M2; M3; M4
AS-i-profiili		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	115,5
Asennustapa		Moeller-kotelolle RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Piirilevy voidaan integroida myös RMQ22-koteloon.	
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
	Suojaa laite kosketusta varten.	
Pakkausyksikkö		1 kpl



Sähköinen liitäntä

Liitäntä

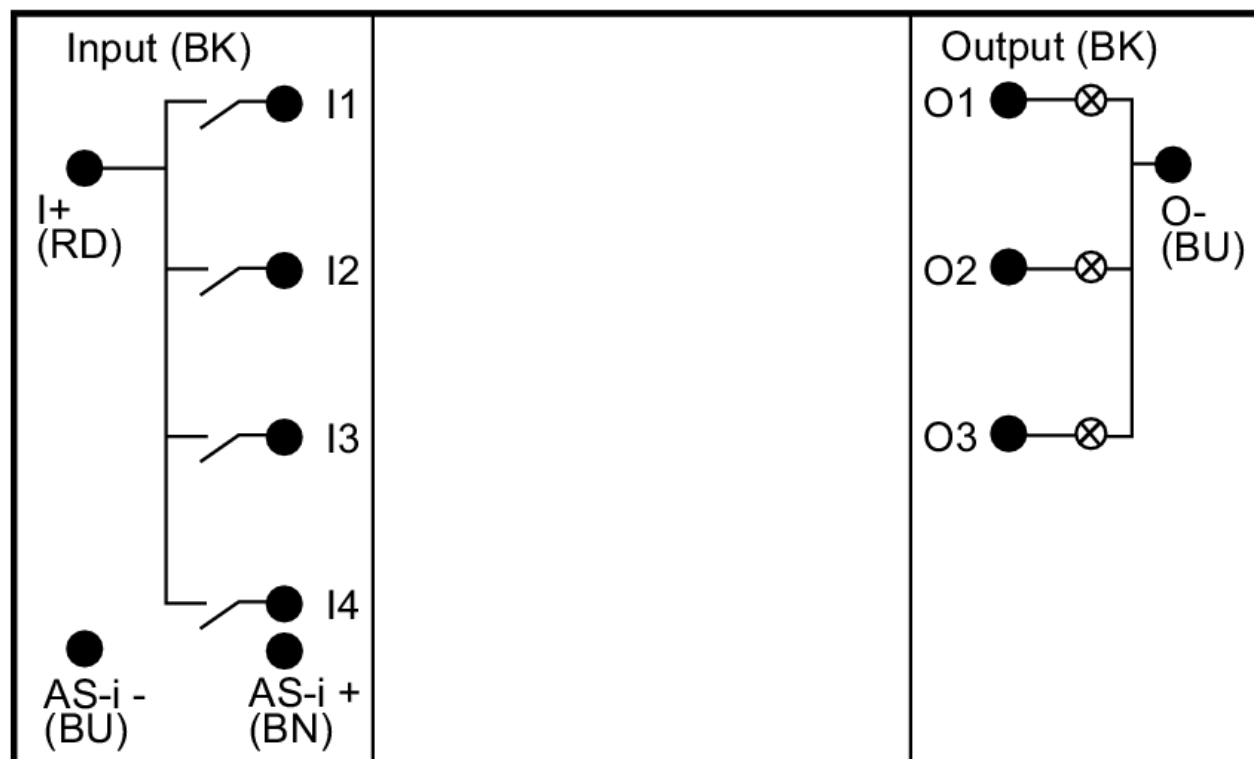

Johdinvärit :

BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 RD = punainen