


AS-i-moduli

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5211

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

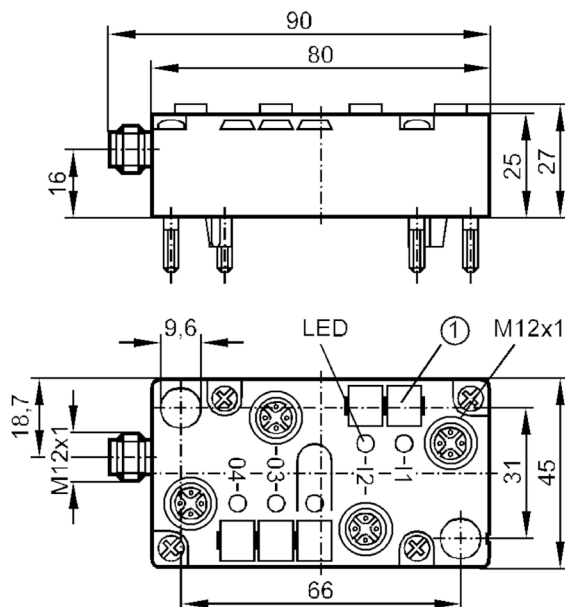

1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 135
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Sisäänrakennettu watchdog		ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 100
Tulovirta "1"	[mA] > 5
Tulovirta "0"	[mA] < 1,5
KytKentätaso "1"	[V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i-moduli

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Lähdöt					
Sähköinen rakenne	AS-i				
Binäärilähtöjen lukumäärä	2				
Piiri	PNP				
Jännitealue DC	[V]	24; (PELV mukaan; M12-pistokeliitännän kautta)			
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000			
Oikosulkusuojaus	kyllä				
Galvaaninen erotus	kyllä				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85			
Suojausluokka	IP 67				
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
AS-i-luokitus					
AS-i-profiili	S-3.0				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	3			
AS-i ID-koodi	[hex]	0			
AS-i-hyväksyntä	04201				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	I-1	I-2	O-3	O-4
	nasta	2+4	2+4	4	4
Mekaaniset tiedot					
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa				
Materiaalit	PBT				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	Toiminta	LED, keltainen			
Huomautuksia					
Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti				
Pakkausyksikkö	1 kpl				



AS-i-moduli

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	ulk. jännitesyöttö +
3	ulk. jännitesyöttö - Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-