


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5205

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

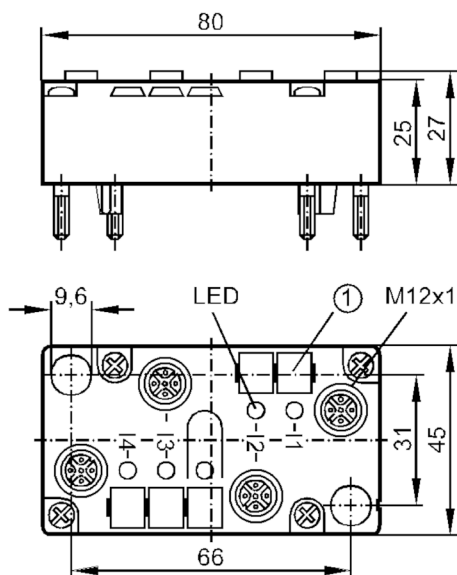

1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 235

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 4
--------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulosten lukumäärä, binääri	4
Binääritulosten tulopiiri	NPN
Tulosten anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulosten kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
Kytkeentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä


Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



AS-i-moduli

EMS-Module 4DI M12

Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]		-25...85		
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili		S-0.0				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		0		
AS-i ID-koodi		[hex]		0		
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaaniset tiedot						
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		Toiminta		LED, keltainen		
Huomautuksia						
Huomautuksia		modulin osoite voidaan muuttaa enintään 15 kertaa				
Pakkausyksikkö		1 kpl				
Sähköinen liitäntä						
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:						
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A						
						



Liitäntä

