




AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

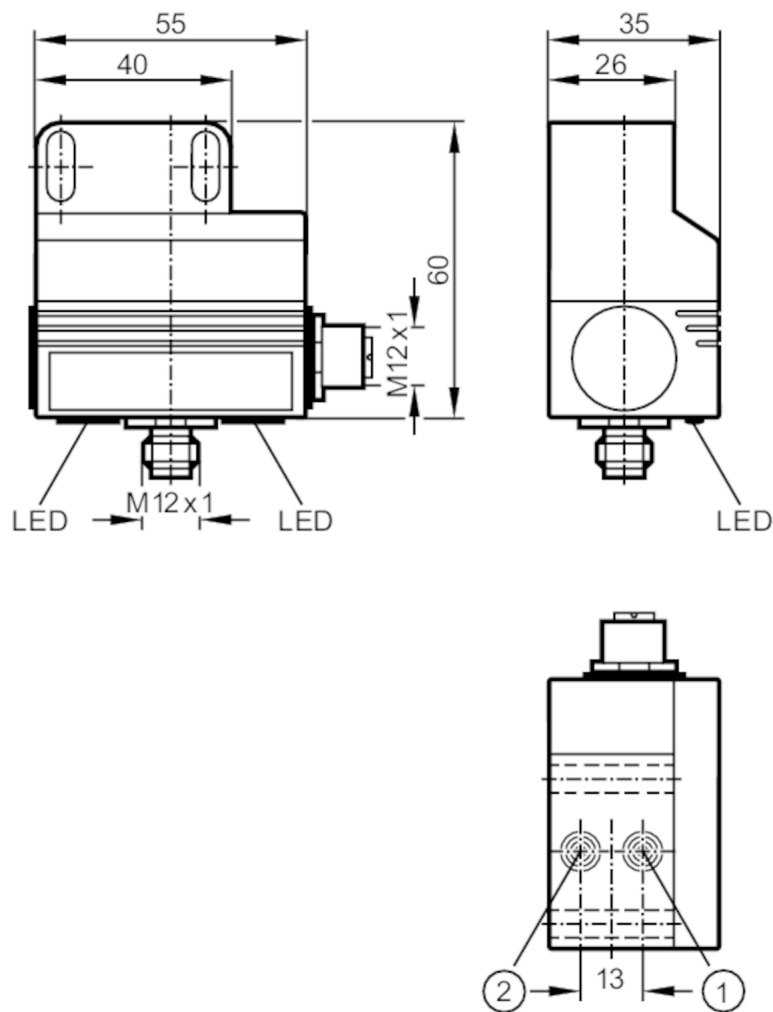

- 1 anturi 1
- 2 anturi 2



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		AS-i
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	260
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binaari: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binaari		2
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Jännitesyöttö	[V]	20...30	
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		ei	
Lähdöt			
Sähköinen rakenne		AS-i	
Binäärilähtöjen lukumäärä		2	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	100	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Galvaaninen erotus		ei	
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	4	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[vuotta]	310	
AS-i-luokitus			
AS-i versio		2.1	
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä	
AS-i-profiili		S-7.A.E	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7	
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E	
AS-i-hyväksyntä		75001	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	178,5	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiaalit		PBT; PC	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	käyttö		1 x LED, vihreä
	Toiminta		1 x LED, keltainen
	virhe		1 x LED, punainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Vahvistuskiinnike	
		kuusiokoloruuvit: 2 x M5 x 35	
		Aluslevyt: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Lähtöjä ei saa aktivoida samanaikaisesti, jos kokonaiskuormitus ylittää 100 mA.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



Ausgänge


2	Binäärilähtö 2 +
3	ulk. jännitesyöttö -
4	Binäärilähtö 1 +

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



Liitäntä

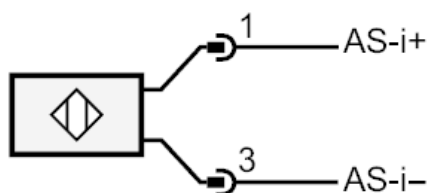

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -