




IO-Link-liitäntä

IO-Link Master USB 1P IP67

tuote toimitetaan ilman parametointiohjelmistoa

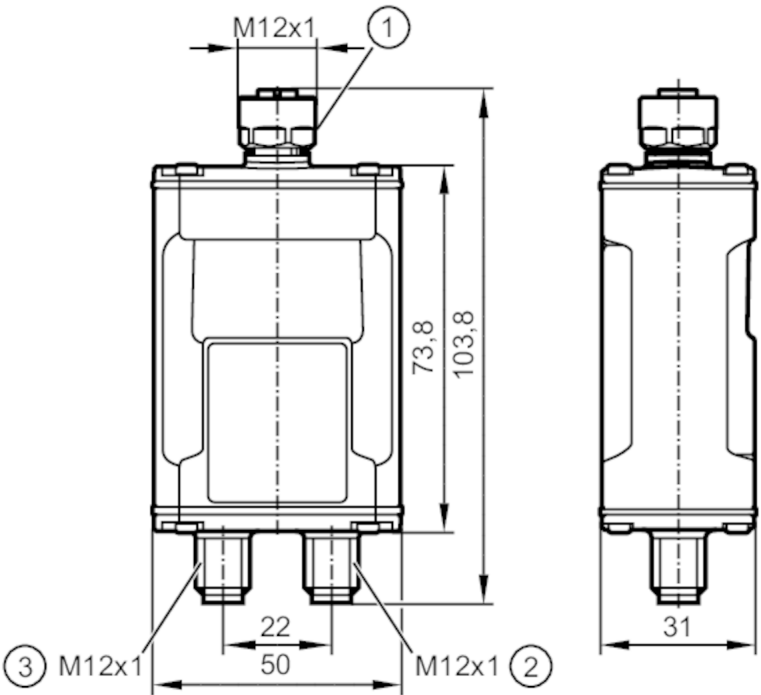

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB



Sovellutus	
Sovellutus	parametointi ja laitteiden analysointi
Sähköiset tiedot	
Nimellisjännite DC	[V] 5; (USB)
Virrankulutus	[mA] < 1100; (USB)
Suojausluokka	III
Anturien jännitesyöttö	24 V DC
Anturisyöttö - AUX	
Kuormitettavuus per portti	[A] 0,65
Anturisyöttö - USB	
Kuormitettavuus per portti	[A] 0,15
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binaari: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binaari	2; (IO-Link portti Class A : 1 x 2)
KytKentätaso "1"	[V] 11...30
KytKentätaso "0"	[V] 0...5
Oikosulkusuojaus binaaritulot	kyllä



IO-Link-liitäntä

IO-Link Master USB 1P IP67

Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	2; (IO-Link portti Class A: 1 x 2)	
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	150	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link; USB	
USB-liitäntöjen lukumäärä	1	
IO-Link Master		
Tiedonsiirtotyyppi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
Porttimäärä, luokka A	1	
USB		
Versio	USB 2.0	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-25...85	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [vuotta]	290	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	143,7	
Materiaalit	kotelo: PA; Naarasliitin: PA; lukkomutteri: niklattu messinki	
Tiivistemateriaali	FKM	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	PWR	1 x LED, vihreä/punainen Jännitesyöttö
	IO-Link	1 x LED, vihreä/punainen tiedonsiirto
	DI/DO	1 x LED, oranssi binääritulo/lähtö
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Hakkuriteholähde 24 V DC:, M12 A-koodattu, E80121	
	USB-kaapeli: 1 m, E12689	
	Liitäntäkaapeli: 1 m, M12 A-koodattu, EVC012	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	



IO-Link-liitântä

IO-Link Master USB 1P IP67

Sähköinen liitântä - AUX

Pistokeliitântä: M12; koodaus: A



1:	+ 24 V DC US
2:	ei käytössä
3:	GND US
4:	ei käytössä

Sähköinen liitântä - IO-Link

Pistokeliitântä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM



1:	Anturien jännitesyöttö US L+
2:	binääritulo/lähtö
3:	Anturien jännitesyöttö US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	ei käytössä

Sähköinen liitântä - USB

; koodaus: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND