


I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/Out 16/DT6



- 1+2 ohjelmointipainikkeet
- 3 Näyttö
- 4 DEUTSCH-liitin
- 5 AMP-liitin

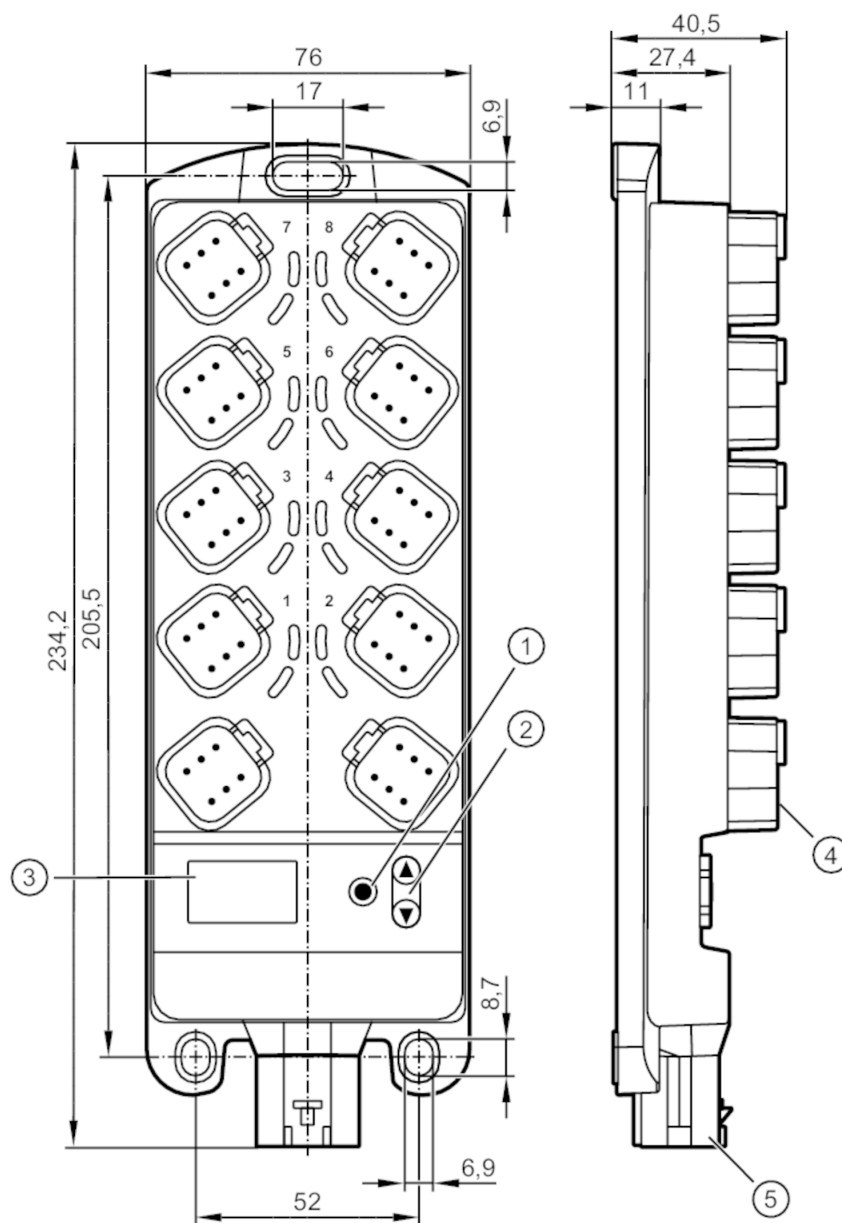

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

8...32 DC

Napaisuussuojaus

kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen
kokonaislukumäärä

16

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 16



I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/Out 16/DT6

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		16
Binäärilähtöjen lukumäärä		16
Oikosulkusuojaus		kyllä
Lähtöjen lukumäärä, PWM		16
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I		8
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan		kyllä
Liitännät		
CAN-liitäntöjen lukumäärä		2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynyt / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[vuotta]	96
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	711
Asennustapa		asennus ruuveilla
Mitat	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materiaalit		PA lasikuituvahvistettu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		10-segmenttinen LED-näyttö , punainen/ vihreä 4-numeroinen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä		
CAN IN		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	
CAN OUT		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	




I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/Out 16/DT6


Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä 2

Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin



Sähköinen liitäntä - Lähdöt

Pistokeliitäntä: 8 x DEUTSCH-liitin



Con. 1...8

1	GND2
2	Lähtö
3	ei käytössä
4	ei käytössä
5	Lähtö
6	GND2

Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä 1

Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin

