


Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/3LED

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

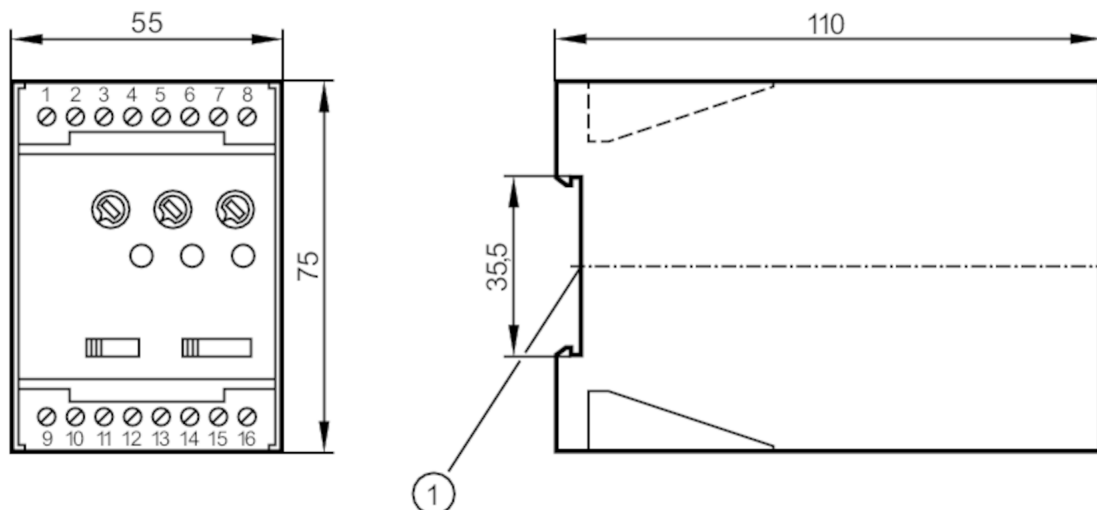

1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC [V]	< 230
Nimellisjännite DC [V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi [%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%]	10
Nimellistaajuus AC [Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [Imp/min]	500...5000
------------------------	------------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus [% Sr:stä]	1



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/3LED

Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

