


MONITORI

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DL2503

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

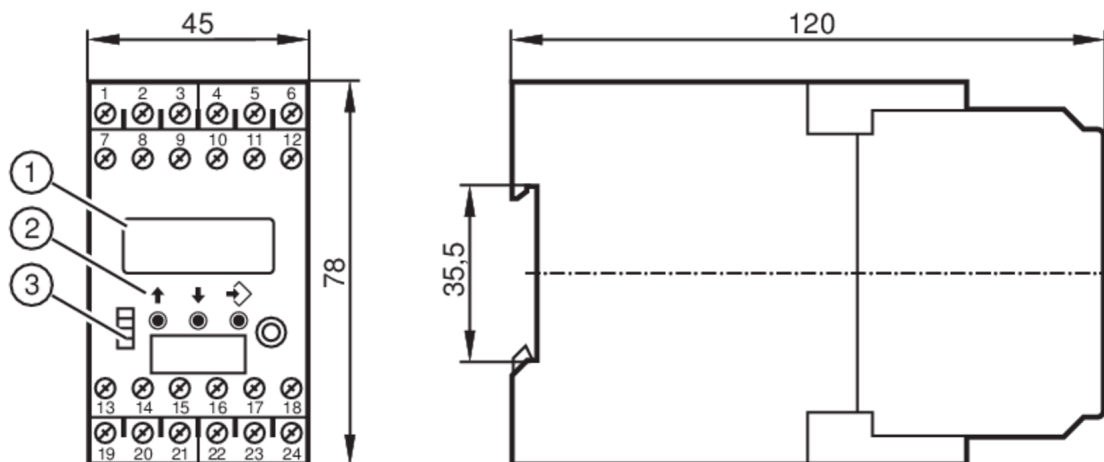

- 1 LCD-näyttö
2 ohjelmointipainikkeet
3 LED



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	78 x 45 x 120

Sovellutus

Sovellutus	2-kanavainen raja-arvorele analogisille standardisignaaleille
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC [V]	110...240
Nimellisjännite DC [V]	27
Nimellisjännitteen toleranssi [%]	< 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%]	20...10
Nimellistaajuus AC [Hz]	50...60
Tehonkulutus [W]	5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 50
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITORI

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,354
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	78 x 45 x 120
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
		LCD-näyttö
Sähköinen liitäntä		
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC Käyttöjännite (L–)	
2	24 V DC Käyttöjännite (L+)	
3	virransyöttö Transistorilähdöt (L+)	
4	analogiatulo GND	
5	analogiatulo In1 (0/4...20 mA)	
6	analogiatulo In2 (0/4...20 mA)	
7	AC Käyttöjännite (L1)	
8	AC Käyttöjännite (N)	
9	ei käytössä	
10	24 V DC Anturien jännitesyöttö (L+)	
11	24 V DC Anturien jännitesyöttö (L–)	
12	Transistorilähtö signaalien monitorointi pnp	
13	rele Out1 yhteinen	
14	rele Out1 sulkeutuva	
15	rele Out1 avautuva	
16	Transistorilähtö Out1 pnp	
17	vapautus 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	nollaus 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	rele Out2 yhteinen	
20	rele Out2 sulkeutuva	
21	rele Out2 avautuva	
22	analogialähtö Out3 0/4...20 mA (+)	
23	analogialähtö Out3 0/4...20 mA (–)	
24	Transistorilähtö Out2 pnp	