


Releadapteri

Relais Adapter/2xNC

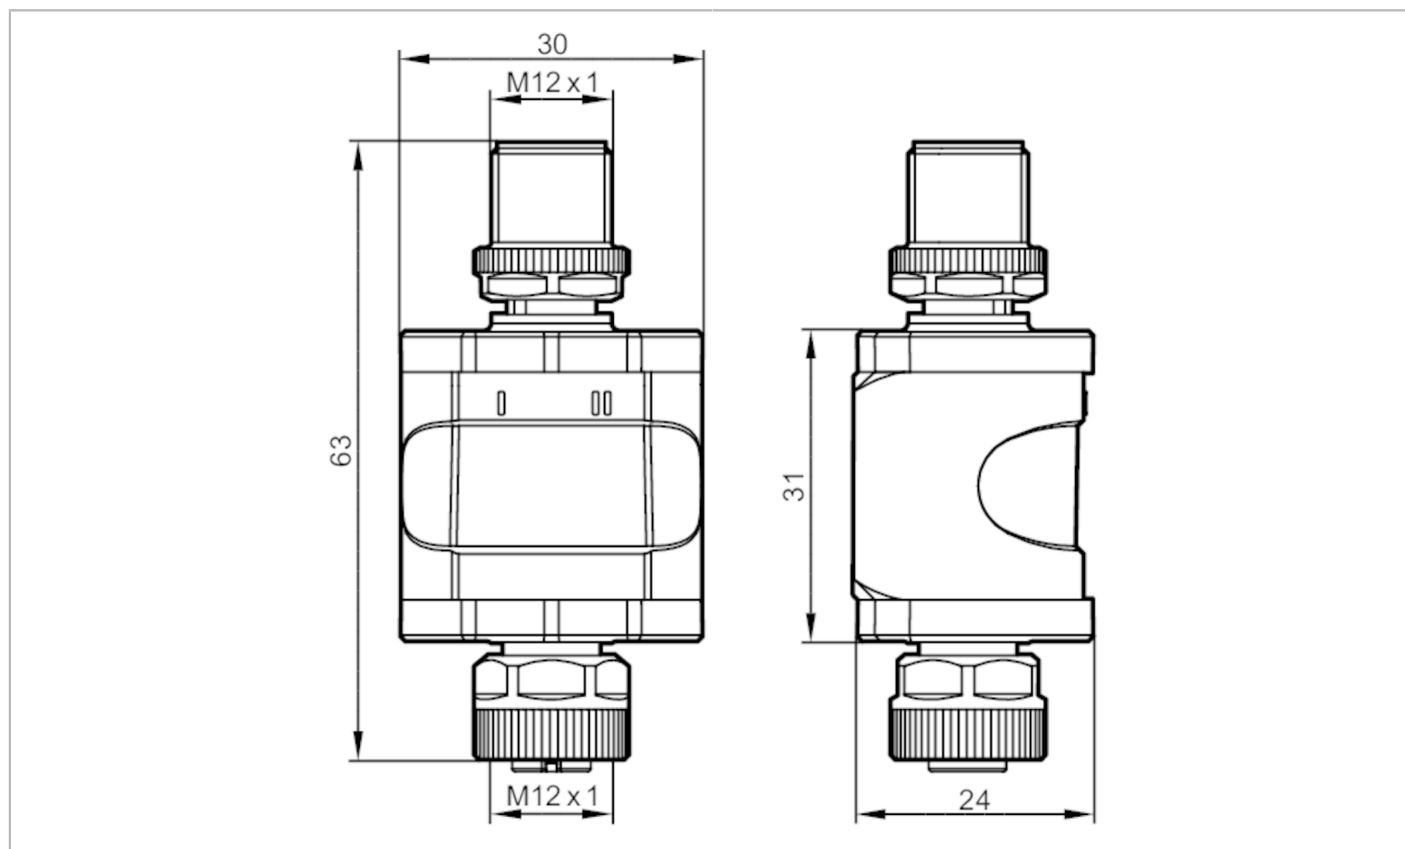

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto	avautuva
Mitat [mm]	63 x 30 x 24

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; ((määrissä olosuhteissa: 18...28 V) ; SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 10
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Rähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2; (tyyppi 3 (IEC 61131-2))
Binääritulojen tulopiiri	PNP

Lähdöt

Jännitealue DC [V]	0...32; (SELV/PELV mukaan)
Jännitealue AC [V]	0...20; ((määrissä olosuhteissa: 0...16 V) ; SELV/PELV mukaan)
Lähtötoiminto	avautuva
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000
Rähtöjen lukumäärä	2
KytKentätaajuus AC [Hz]	1



Releadapteri

Relais Adapter/2xNC

Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1
Huomautus / kytkentätaajuus	[Hz]	ei kapasitiivisia kuormia

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Huomautus / ympäristölämpötila		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000
Suojausluokka		IP 67
Likaantumisaste		2; (ennen asennusta ja laitetta vaihdettaessa)

Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	942

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	82,8
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta)	[g]	35
Mitat	[mm]	63 x 30 x 24
Materiaalit		kotelo: PA

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennuskiinnike

Huomautuksia		
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A




1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2

**Releadapteri**

Relais Adapter/2xNC

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A



1: L1 / L+	syöttöjännite Lähtö
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	