


DP1213



Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

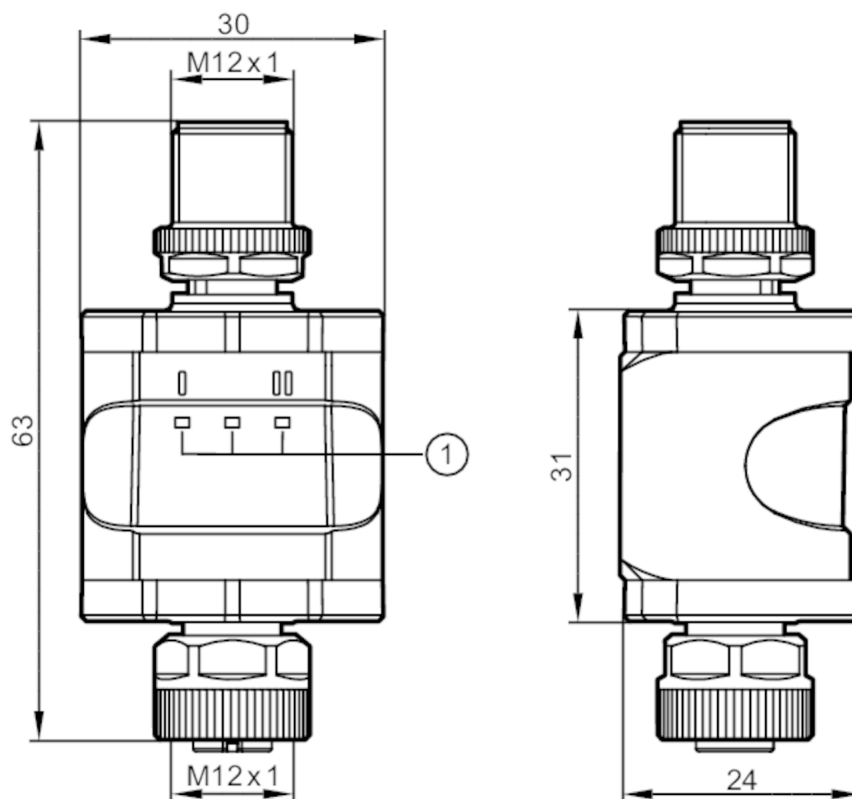

1 : LED



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	300
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	2
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20
Maks. kuormitus [Ω]	300
Tarkkuusanalogialähtö [%]	0,25

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1



Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor	
SIO-moodi	ei	
Vaadittava masterportin tyyppi	A/B	
Prosessidata, analoginen	2	
Min. prosessijakso [ms]	3,6	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	612

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70	
Huomautus / ympäristölämpötila	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Varastointilämpötila [°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	4000	
Suojausluokka	IP 67	
Likaantumisaste	2	

Hyväksynät / testit		
MTTF [vuotta]	352	


Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	91,5	
Materiaalit	kotelo: PA	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	analogialähtö	2 x LED, keltainen

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennuskiinnike	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA analogialähtö 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA analogialähtö 1 |
| 5: | ei käytössä |



Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Sähköinen liitäntä - urospistoke



1:	L+
2:	ei käytössä
3:	L-
4:	C/Q IO-Link