




- 1 Painorengas
2 LED-merkkivalot
3 Näyttö

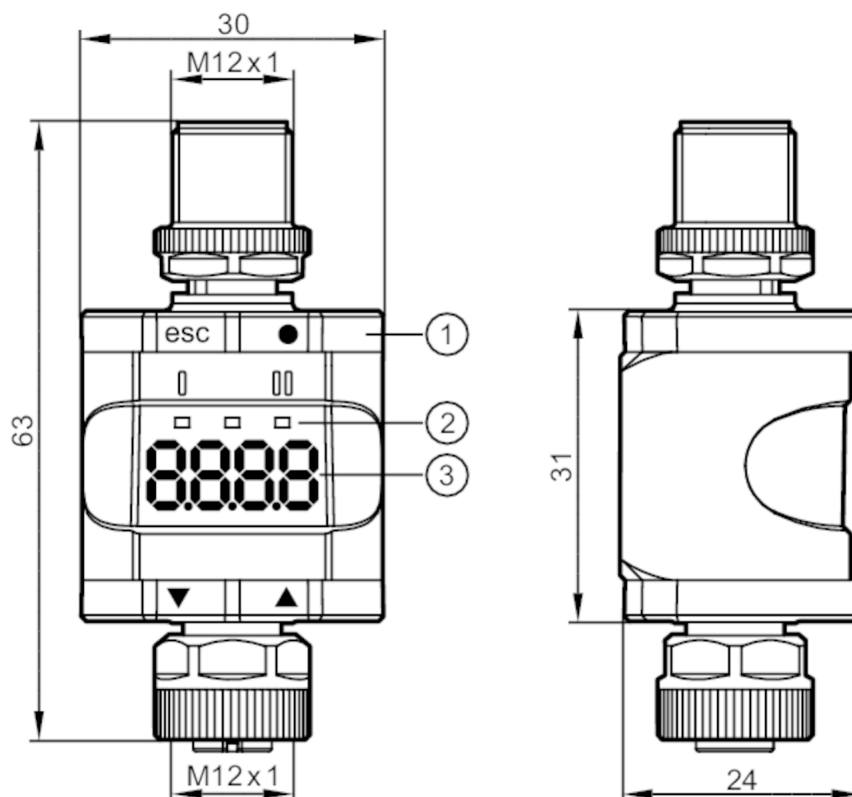

Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Mittausalue [Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Mittausalue [U/min]	1...120000

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 380
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	1; (IEC61131-2)
Tulovirran rajoitus [mA]	200



Pyörintävahti IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Lähdöt		
Sähköinen rakenne	PNP/NPN	
Binäärilähtöjen lukumäärä	2	
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Mittausalue	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Mittausalue	[U/min]	1...120000
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[%]	0,5...100
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, binääri	1	
Min. prosessijakso	[ms]	4,3
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Huomautus / ympäristölämpötila	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000
Suojausluokka	IP 67	
Likaantumisaste	2	
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	317
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	83,8
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta)	[g]	35
Mitat	[mm]	63 x 30 x 24



Pyörintävahti IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Materiaalit	kotelo: PA
-------------	------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä 7-segmenttinäyttö, vihreä/punainen konfiguroitava
Käyttöelementit	2	Painorengas


Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	asennuskiinnike
--------------------------	-----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



1: L+	
2:	Enable tulo
3: L-	
4:	binääritulo 1
5:	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - uropistoke



1: L+	syöttöjännite
2: OUT2	Digitaalinen lähtö 2
3: L-	syöttöjännite
4: OUT1	IO-Link C/Q