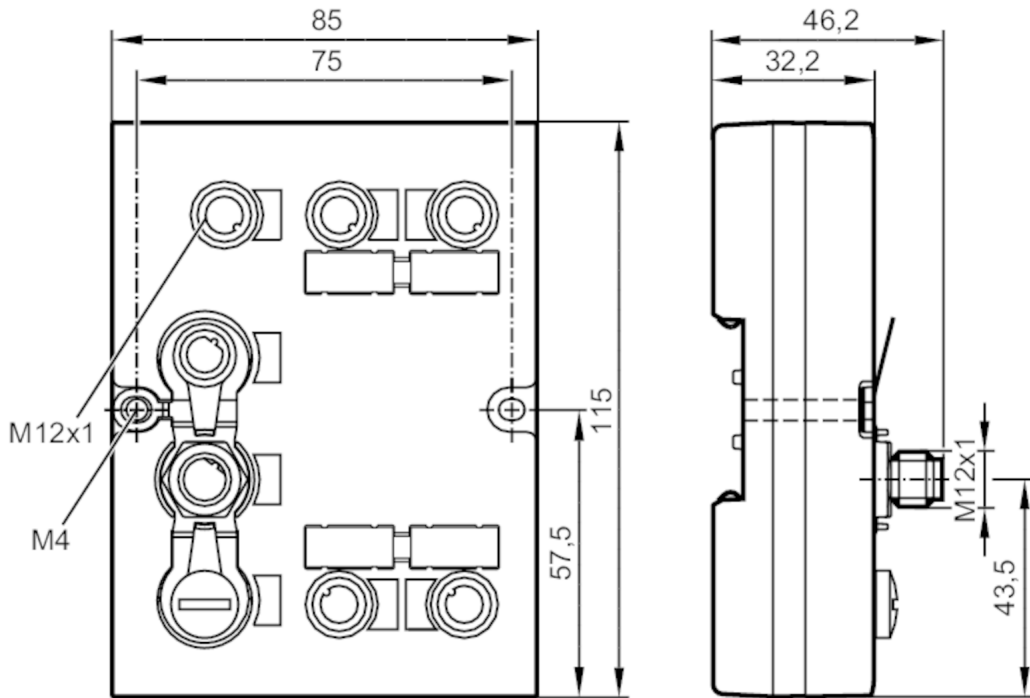


**Sovellutus**

Sovellutus	enintään 4 ANT41x/ANT51x -tyypin luku/kirjoituspäälle
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 3000

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	PROFIBUS DP
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.0.79
	Aliverkon peite: 255.255.255.0
	Gateway IP-osoite: 192.168.0.100

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67


Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [vuotta]		101,69



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWDPUS00

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	390
Mitat	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiaalit	Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-AISi12	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Profibus-DP	1 x LED, punainen
		1 x LED, vihreä
	Ethernet	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A		
		
1	24 V DC	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	
5	n.c.	
Sähköinen liitäntä - Profibus IN		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B		
		
1	n.c.	
2	RxD/TxD-N	
3	n.c.	
4	RxD/TxD-P	




RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWDPUS00

Sähköinen liitäntä - Profibus OUT

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B



1	P5V
2	RXD/TxD-N
3	DGND
4	RXD/TxD-P
5	n.c.