


RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWEIUS00



EtherNet/IP

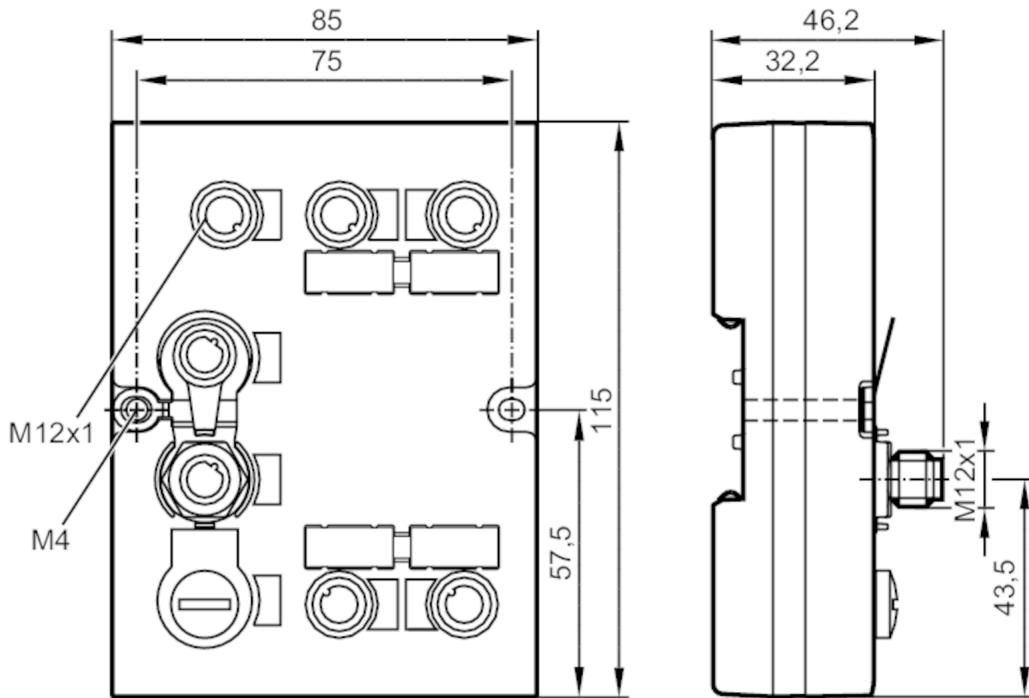

Sovellutus

Sovellutus	enintään 4 ANT41x/ANT51x -tyypin luku/kirjoituspäälle
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 3000

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.0.79
	Aliverkon peite: 255.255.255.0
	Gateway IP-osoite: 192.168.0.100

Ethernet - EtherNet/IP

Protokolla	EtherNet/IP
------------	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 67



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWEIUS00

Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [vuotta]		108,28

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		388
Mitat [mm]		115 x 46,2 x 85
Materiaalit	Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-ALSi12	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	EtherNet/IP	2 x LED, punainen/vihreä
	Ethernet	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Ethernet


Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D



Port 1/2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





RFID LF/HF -vahvistinyksikkö


DTELF/HFABRWEIUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.