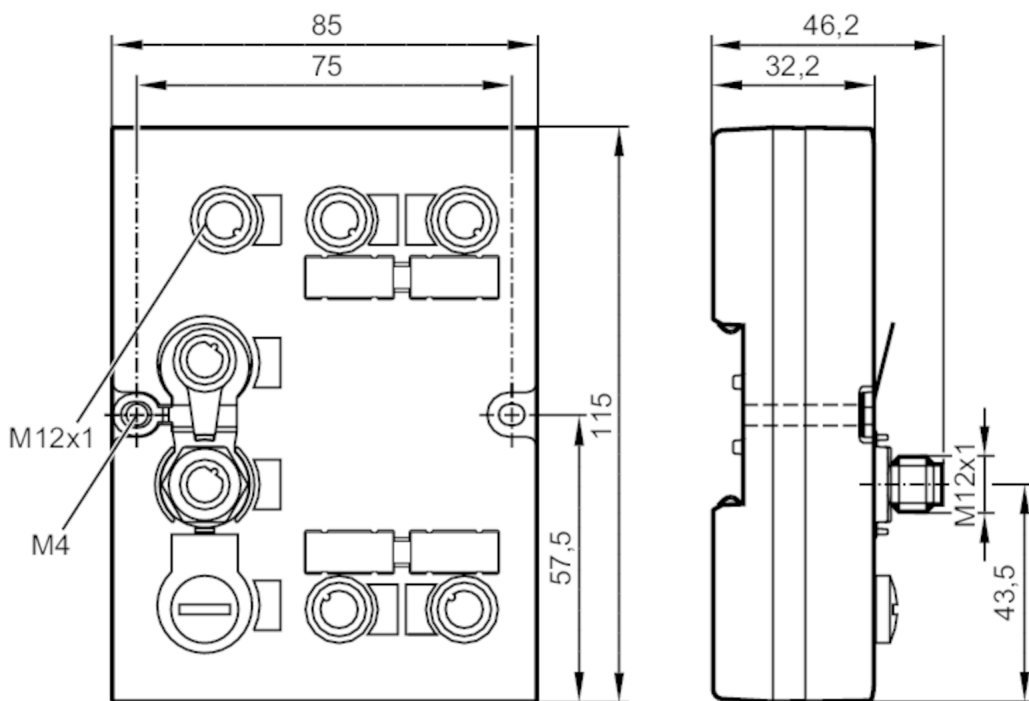


**Sovellutus**

Sovellutus	enintään 4 ANT41x/ANT51x -tyypin luku/kirjoituspäälle
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 3000

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet
----------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokolla	MQTT JSON
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto; parametrien asetus


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWITUS00

Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	395,9
Mitat	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiaalit	Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-ALSi12	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, punainen/vihreä
	Ethernet	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - Ethernet		
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWITUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.