



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet

Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4; Analogilähtöjen lukumäärä: 1
--------------------------------	--

Tulot

Tulosten lukumäärä, binääri	2
-----------------------------	---

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	270
Analogiajännitelähtö	[V]	-10...10
Tarkkuusanalogialähtö	[%]	0,1
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Analogialähdön resoluutio		16 bit

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnot / testit


EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan
valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	302,5
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet:		
Liitäntä		

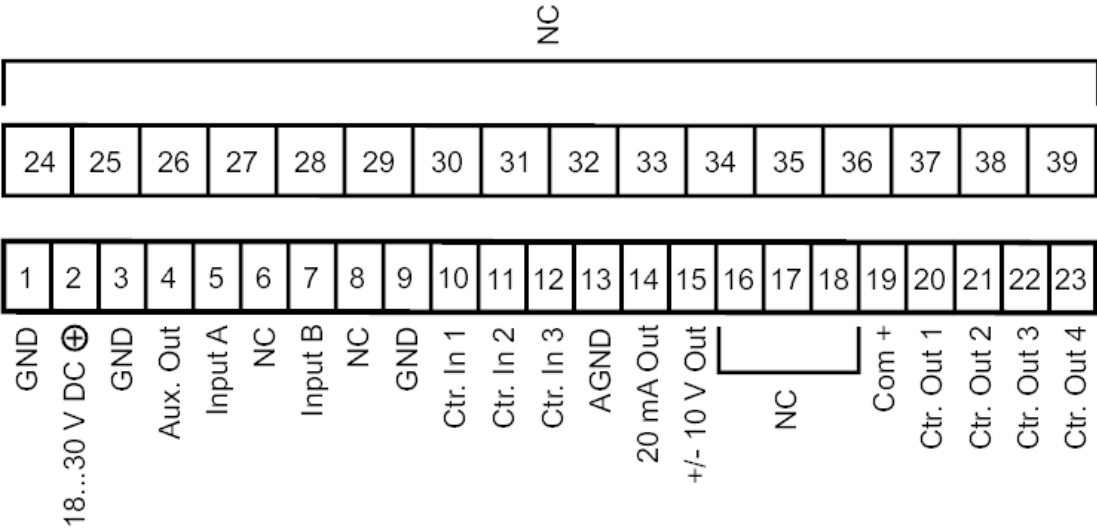

NC: ei käytössä