


Induktiivinen anturi

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE



1 potentiometri

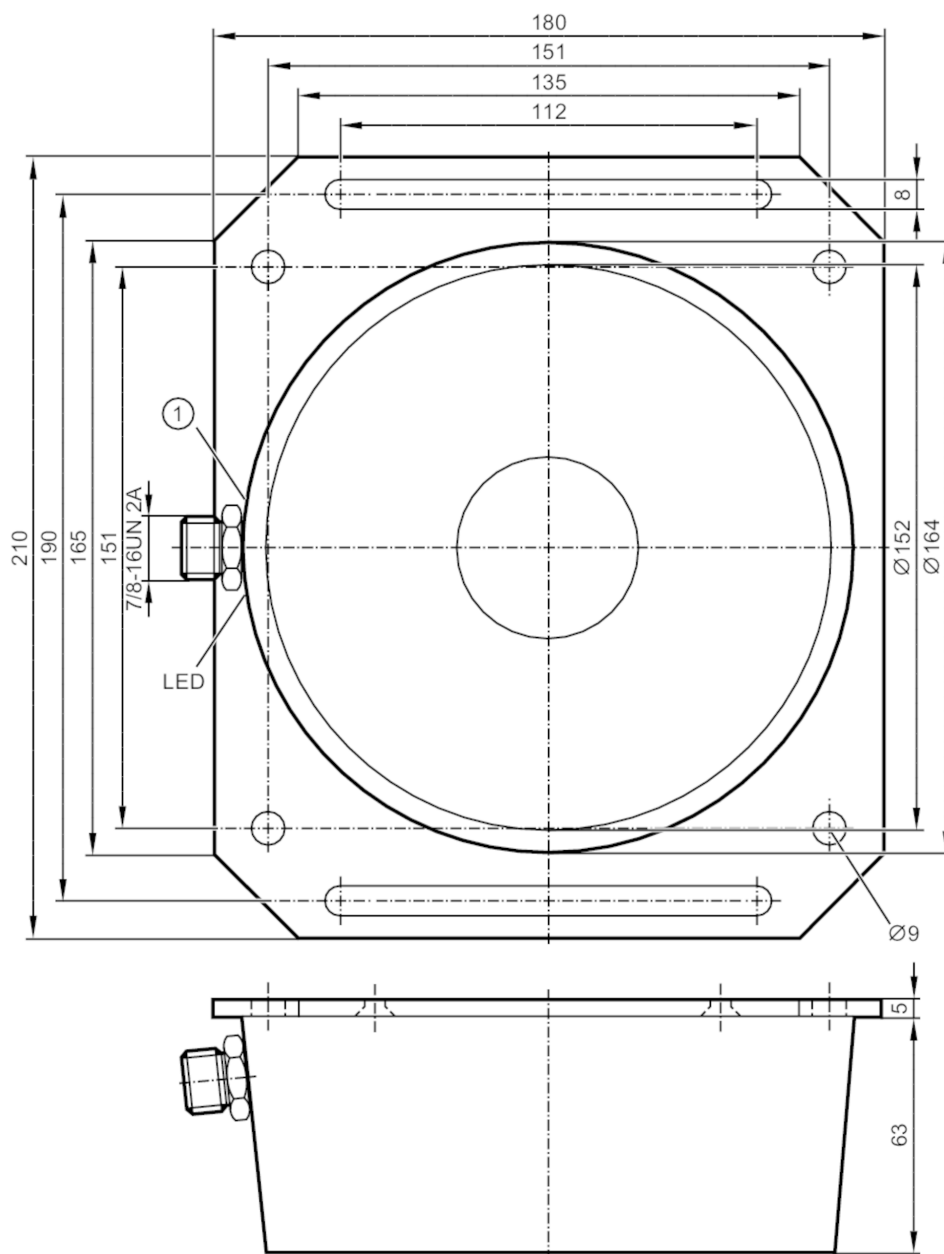

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	30...120
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 164 / L = 68

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	90...250 AC
Suojausluokka		I



Induktiivinen anturi

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE


Napaisuussuojaus		ei	
Lähdöt			
Lähtötoiminto		sulkeutuva	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	11	
Minimikuormitus	[mA]	15	
Maks. vuotovirta	[mA]	6	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))	
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)	
KytKentätaajuus AC	[Hz]	3	
Oikosulkusuojaus		ei	
Ylikuormitussuojaus		ei	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	30...120	
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä	
Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	120	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	120 ± 10 %	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	1588	
Kotelo		sylinterinmuotoinen	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Asennustapa		asennuslevyllä	
Mitat	[mm]	Ø 164 / L = 68	
Materiaalit		kotelo: PBT; Asennuslevy: alumiini eloksoitu	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Sähköinen liitäntä			
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea		
Huomautuksia			
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.		
Pakkausyksikkö	1 kpl		

Induktiivinen anturi

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A

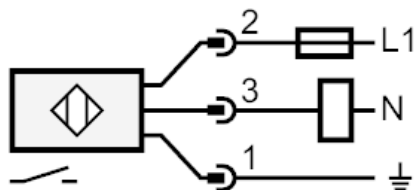**Liitäntä**Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea