


Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-ANKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

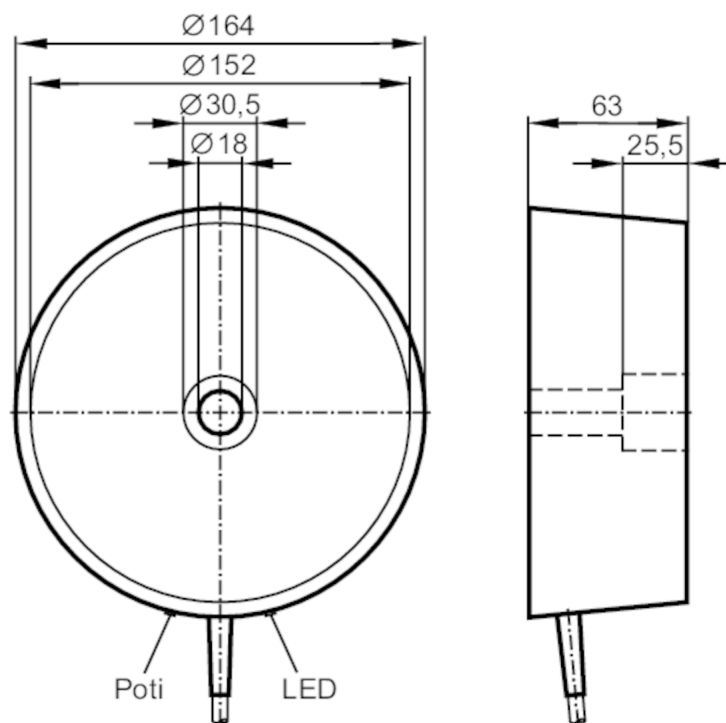

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	30...120
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 164 / L = 63

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 7

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	3

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	30...120
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-ANKG

Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	120
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	(30...120)

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauserroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaaniset tiedot

Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	Ø 164 / L = 63
Materiaalit		kotelo: PBT; pohjakansi: alumiini

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		ruuvit: 1 x M16 x 90
--------------------	--	----------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

KaaPeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä

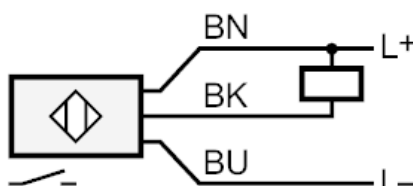

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen