


Induktiivinen putkianturi

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: I85008

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

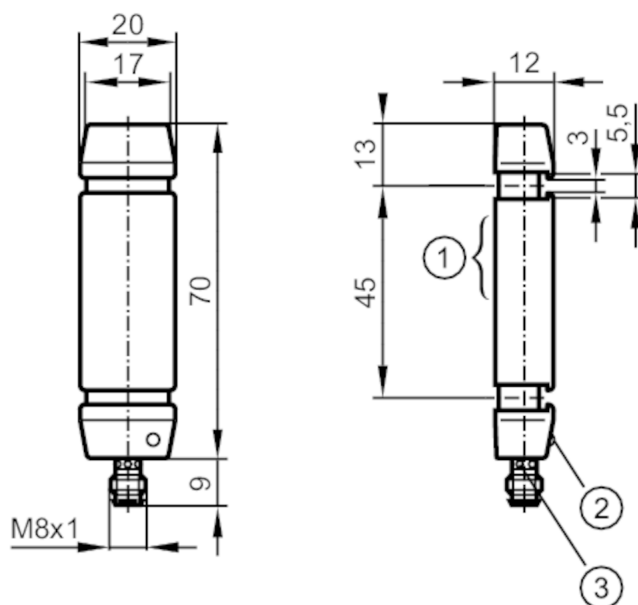

- 1 Tuntopinta
2 LED toimintatila
3 LED Tilanositus



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	< 20
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	70 x 20 x 12

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...35 DC
Virrankulutus [mA]	< 25
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2



Induktiivinen putkianturi

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	< 20
Teräskuulan resoluutio (halkaisija)	[mm]	1
Maks. osanopeus	[m/s]	35

Vasteajat

Pulssinpidennys	[ms]	100
Maks. päästöaika	[ms]	100
Vasteaika	[ms]	< 0,2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	30
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	70 x 20 x 12
Materiaalit		kotelo: PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kiinnitysnippusiteet: 2
--------------------	-------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A





Induktiivinen putkianturi

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Liitäntä

