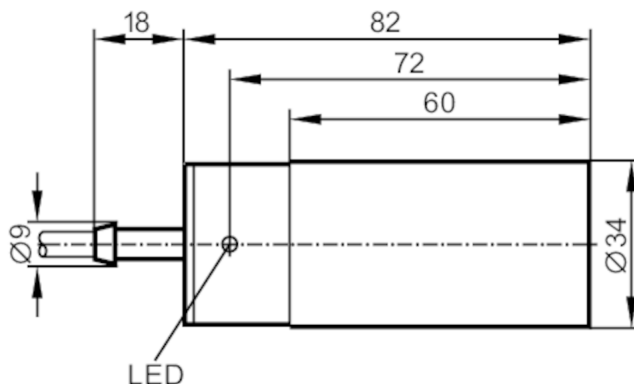


**Tuotteen ominaisuudet**

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm]	27
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 34 / L = 82

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	3
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	400
KytKentätaajuus DC [Hz]	20
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	27
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	27 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...21,87

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
----------------	---



Induktiivinen anturi

IB-3027SFPKG

RT

Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...50
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1194

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	257,5
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	Ø 34 / L = 82
Materiaalit		PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, punainen
--------	-------------	-------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuspannat: 1
--------------------	------------------



Huomautuksia

Huomautuksia	Uudelleenohjelmointi mahdollistaa kytkimen lähdön valvonnan monitor-moodissa.
	Huom!:
	KytKentä ei ole hyväksytty käytettäväksi turvakytkimenä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

KaaPeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä

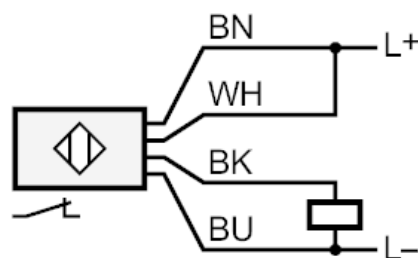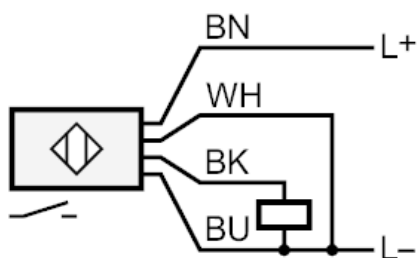

BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen