




Induktiivinen anturi

IDE2060RFB0A/POTI VERS RT

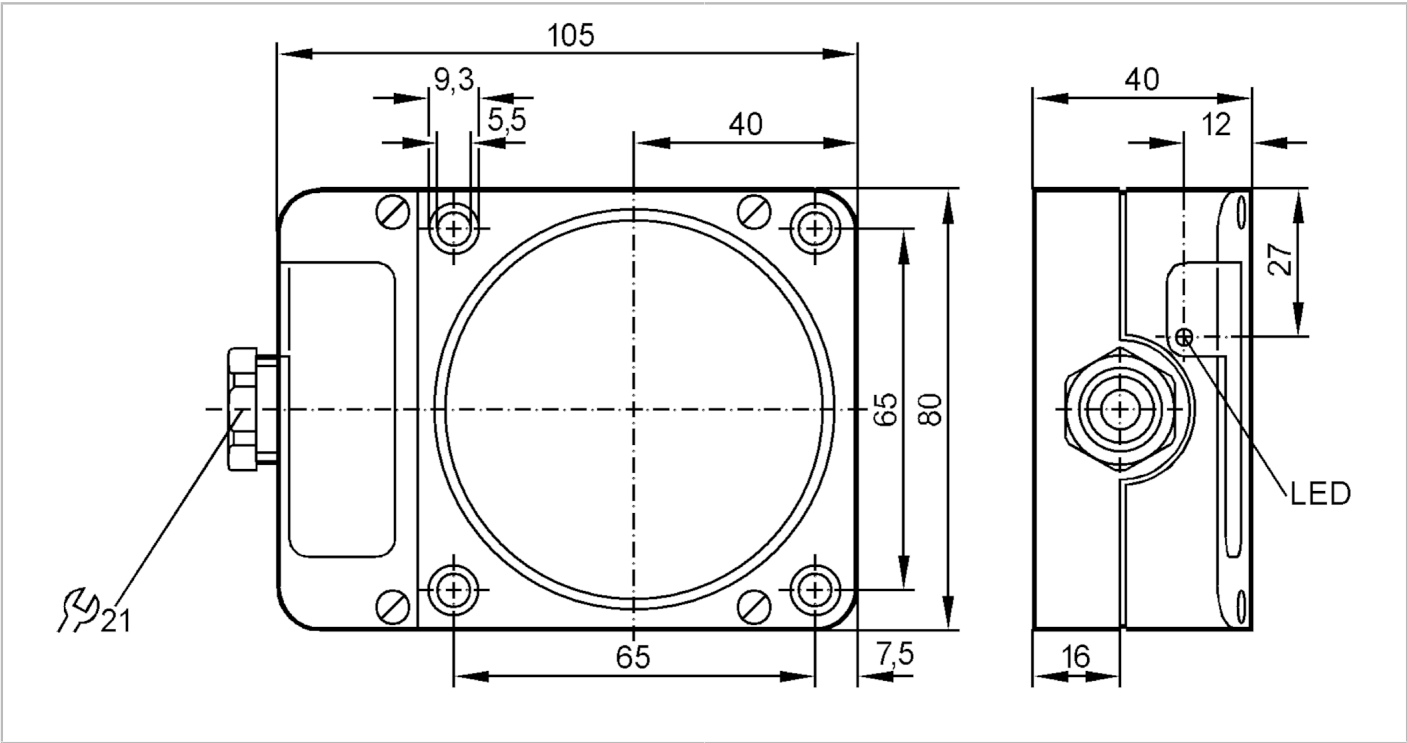

Tuotteen ominaisuudet	
Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm]	60; (kiinteä: 60)
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Lähdöt	
Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	6,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	6,5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	3 (250V AC) / 1,0 (24V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]	4



Induktiivinen anturi

IDE2060RFB0A/POTI VERS RT

KytKentätaajuus DC	[Hz]	4
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	60; (kiinteä: 60)
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	60 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...48,6
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauserroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	459
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	434,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Materiaalit		PPE
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl


Induktiivinen anturi

IDE2060RFBOA/POTI VERS RT

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

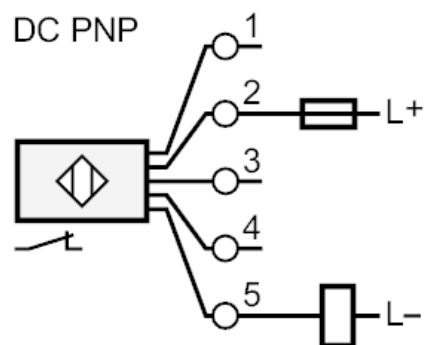Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea