

Induktiivinen anturi

IE-3001-BNOG/ 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	1
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M8 x 1 / L = 50

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	1
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	1 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...0,8

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------


IE5166



Induktiivinen anturi

IE-3001-BNOG/ 6m

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat [mm]		M8 x 1 / L = 50	
Kierremerkintä		M8 x 1	
Materiaalit		PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²			
Liitäntä			

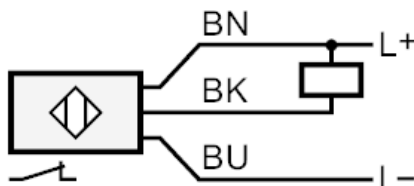

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta