


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IE5202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

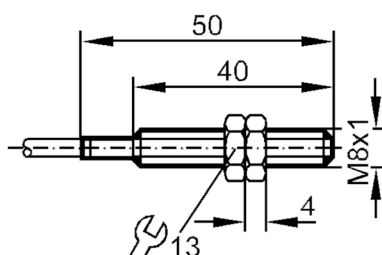

#### Tuotteen ominaisuudet

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP/NPN                               |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
| Tuntoetäisyys [mm] | 2                                     |
| Kotelo             | kierremalli                           |
| Mitat [mm]         | M8 x 1                                |

#### Sähköiset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Käyttöjännite [V] | 5...36 DC |
| Suojausluokka     | III       |
| Napaisuussuojaus  | ei        |

#### Lähdöt



|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP/NPN                               |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 4,6                                   |
| Maks. vuotovirta [mA]                         | 0,8                                   |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200                                   |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 2000                                  |
| Oikosulkusuojaus                              | ei                                    |
| Ylikuormitussuojaus                           | ei                                    |



## Induktiivinen anturi

IE-2002-FROG/OLED/PH

| Tunnistusalue                               |              |                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                               | [mm]         | 2                                                                               |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr                 | [mm]         | 2 ± 10 %                                                                        |
| Toimintaetäisyys                            | [mm]         | 0...1,6                                                                         |
| Tarkkuus / poikkeamat                       |              |                                                                                 |
| Korjauskerroin                              |              | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
| Hystereesi                                  | [% Sr:stä]   | 1...15                                                                          |
| Kytkeänpisteen liukuma                      | [% Sr:stä]   | -10...10                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                            |              |                                                                                 |
| Ympäristölämpötila                          | [°C]         | -25...80                                                                        |
| Suojausluokka                               |              | IP 67                                                                           |
| Hyväksynyt / testit                         |              |                                                                                 |
| EMC                                         | EN 60947-5-2 |                                                                                 |
| Mekaaniset tiedot                           |              |                                                                                 |
| Kotelo                                      |              | kierremalli                                                                     |
| Asennus                                     |              | uppoasennus ei sallittu                                                         |
| Mitat                                       | [mm]         | M8 x 1                                                                          |
| Kierremerkintä                              |              | M8 x 1                                                                          |
| Materiaalit                                 |              | PBT; TPE                                                                        |
| Tarvikkeet                                  |              |                                                                                 |
| Toimitettavat osat                          |              | lukkomutterit: 2                                                                |
| Huomautuksia                                |              |                                                                                 |
| Pakkausyksikkö                              |              | 1 kpl                                                                           |
| Sähköinen liitäntä                          |              |                                                                                 |
| Kaapeli: 2 m, PPU; 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                                                                                 |
| Liitäntä                                    |              |                                                                                 |

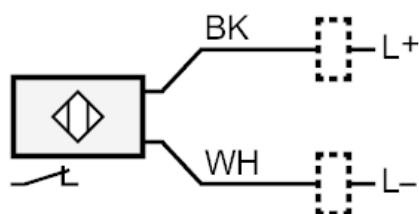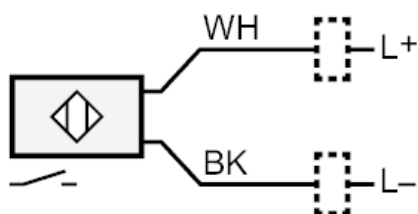

BK =  
 WH =

Johdinvärit :  
 musta  
 valkoinen