


## Induktiivinen anturi

IEB3001-BPOG/V4A/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

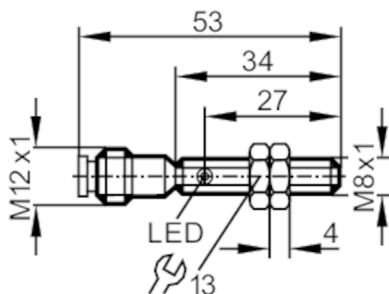

## Tuotteen ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP             |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva      |
| Tuntoetäisyys [mm] | 1               |
| Kotelo             | kierremalli     |
| Mitat [mm]         | M8 x 1 / L = 53 |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC |
| Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | ei         |

## Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 1          |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200        |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 750        |
| Oikosulkusuojaus                              | ei         |
| Ylikuormitussuojaus                           | ei         |

## Tunnistusalue

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tuntoetäisyys [mm]               | 1        |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1 ± 10 % |
| Toimintaetäisyys [mm]            | 0...0,8  |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Korjauskerroin                     | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
| Hystereesi [% Sr:stä]              | 1...15                                                                          |
| KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10                                                                        |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|



## Induktiivinen anturi

IEB3001-BPOG/V4A/US-100-DPS

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 65 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Kotelo         | kierremalli                                |
| Asennus        | uppoasennus sallittu                       |
| Mitat [mm]     | M8 x 1 / L = 53                            |
| Kierremerkintä | M8 x 1                                     |
| Materiaalit    | kotelo: messinki niklattu; tuntopinta: PBT |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|--------|--------------|--------------------|

## Tarvikkeet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | lukkomutterit: 2 |
|--------------------|------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



## Liitäntä

