


Induktiivinen anturi

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

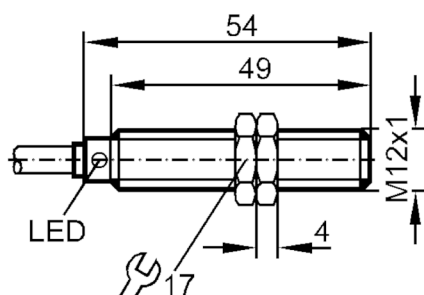

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	2
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	80...250 AC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	11
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	2
---------------	------	---



Induktiivinen anturi

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	2 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...1,6

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		messinki kromattu; PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä

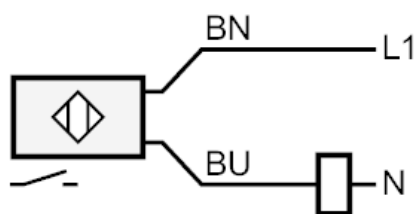

Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen