


Induktiivinen anturi

IFA3004-BPKG/PPU

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IF5576

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

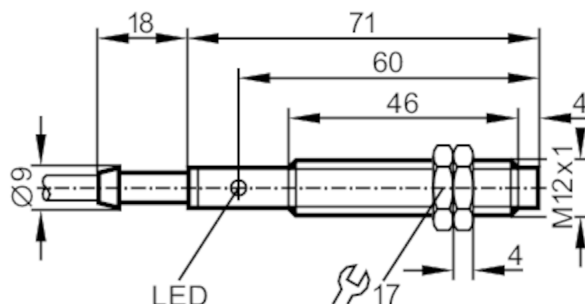

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 71

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	5; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	400
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...3,25

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	-10...10



Induktiivinen anturi

IFA3004-BPKG/PPU

[% Sr:stä]

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

Asennus uppoasennus ei sallittu

Mitat [mm] M12 x 1 / L = 71

Kierremerkintä M12 x 1

Materiaalit messinki niklattu; PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanosoitus 1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat lukkomutterit: 2


Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä

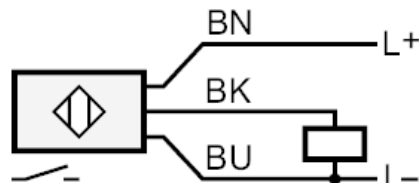

BK = Johdinvärit :
 musta
 BN = ruskea
 BU = sininen