


Induktiivinen anturi

IFK3002LBPOG/V4A/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IFT207

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

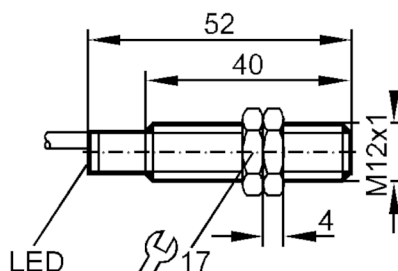

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	2
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	700
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	2
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Toimintaetäisyys [mm]	0...1,6

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	-10...10



Induktiivinen anturi

IFK3002LBPOG/V4A/6M

[% Sr:stä]

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 65

Hyväksynnät / testit

EMC EN 60947-5-2

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

Asennus uppoasennus sallittu

Mitat [mm] M12 x 1

Kierremerkintä M12 x 1

Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT; PPE

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat lukkomutterit: 2


Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Liitäntä

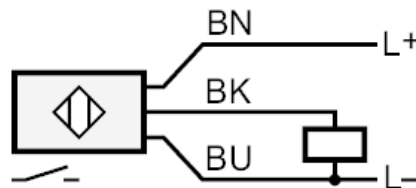

BK =
 BN =
 BU =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen