




Induktiivinen anturi

IFG3007-ANOG/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IF6019

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

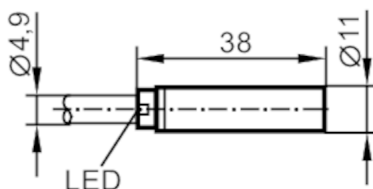

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	7
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 11 / L = 38

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	4,75...5,5 DC
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
KytKentätaajuus DC [Hz]	400
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	7
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	7 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...5,7

Tarkkuus / poikkeamat


Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10



Induktiivinen anturi

IFG3007-ANOG/1M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	Ø 11 / L = 38
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		

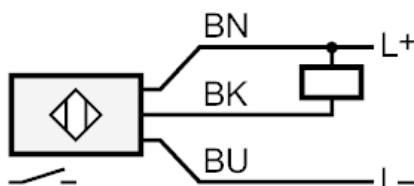

BK = Johdinvärit :
 musta
 BN = ruskea
 BU = sininen