


Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

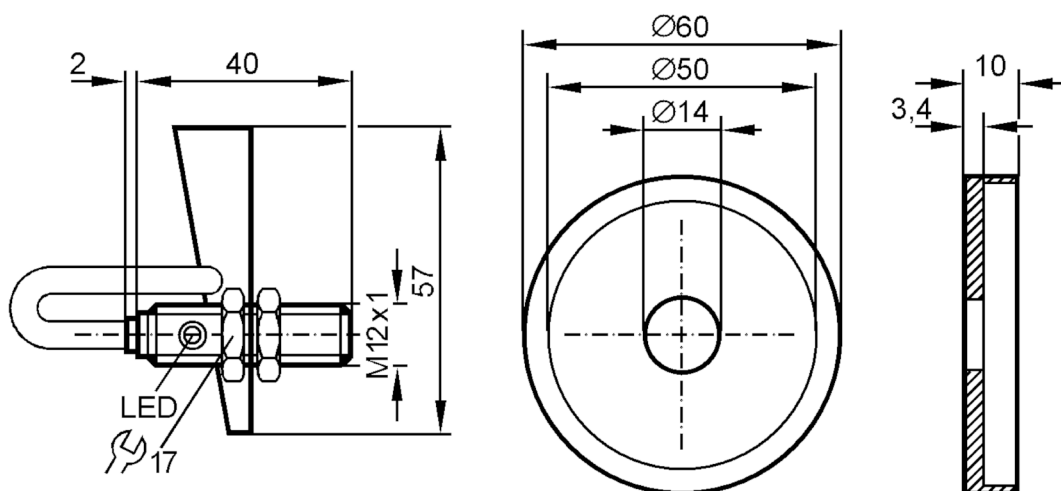

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1

Sovellutus

Asennus	venttiileille; (76...101,6 (NW 80...100))
---------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,6
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
KytKentätaajuus DC [Hz]	1500
Oikosulkusuojaus	kyllä



Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma		-10...10
	[% Sr:stä]	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit	PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
	Kohde	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Huom!:	
	Anturit säädetään oheisen kohdelevyn avulla.	
	Käytettäessä vanhemmantyyppistä kohdetta on olemassa riski, että anturi vaurioituu mekaanisesti, jos sitä ei ole säädetty oikein.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN (DIN EN 175301-803)

