


Vaihtoehtoiset tuotteet: IG0275

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

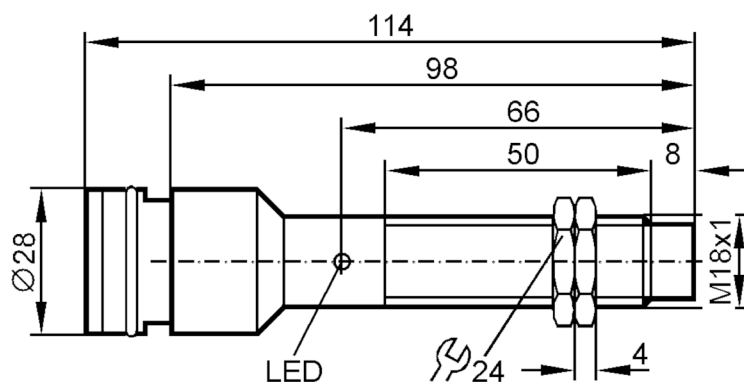

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	8
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Napaisuussuojaus		ei

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö AC		5,5
Minimikuormitus [mA]		5
Maks. vuotovirta [mA]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö AC		300; (500 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]		25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei



Induktiivinen anturi

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	8
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	8 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...6,5
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M18 x 1
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm; koodaus: A		
		



Induktiivinen anturi

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Liitäntä

