



Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	5
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 80

Käyttöjännite	[M]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		6
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]		6,5
Minimikuormitus [mA]		5
Maks. vuotovirta [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]		25
KytKentätaajuus DC [Hz]		50
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitus suojaus		ei


Tuntoetäisyys	[mm]	5
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	5 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...4,05



Induktiivinen anturi

IGA2005-BBOA/10m

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	609
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		kotelo: messinki valkoproonssipäälystetty; tuntopinta: PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniätyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		

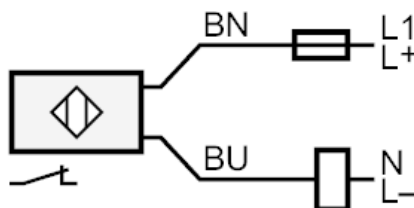

Huom! miniätyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

Johdinvärit :

BN = ruskea
BU = sininen