




Induktiivinen anturi

IGK2008RABOA/6M/PH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

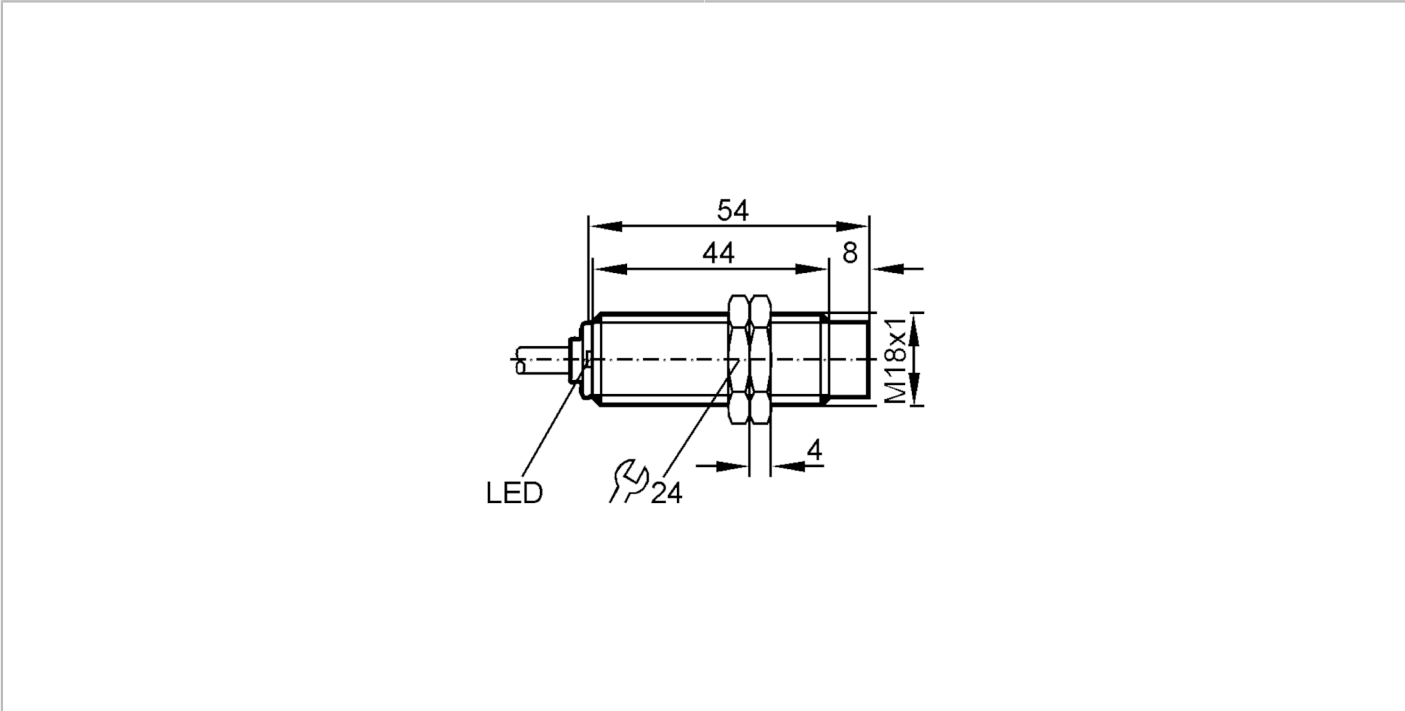

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	5,5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100



Induktiivinen anturi

IGK2008RABOA/6M/PH

Hetkellinen kuormitettavuus, [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
binäärilähtö	
KytKentätaajuus AC [Hz]	25
KytKentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...6,5
Tarkkuus / poikkeamat	
Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67
Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	luokka B
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	messinki niklattu; PC
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus
	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl



Induktiivinen anturi

IGK2008RABOA/6M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
	sininen