




Induktiivinen anturi

IIB2010-BBOW/SL/LS-100AK

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

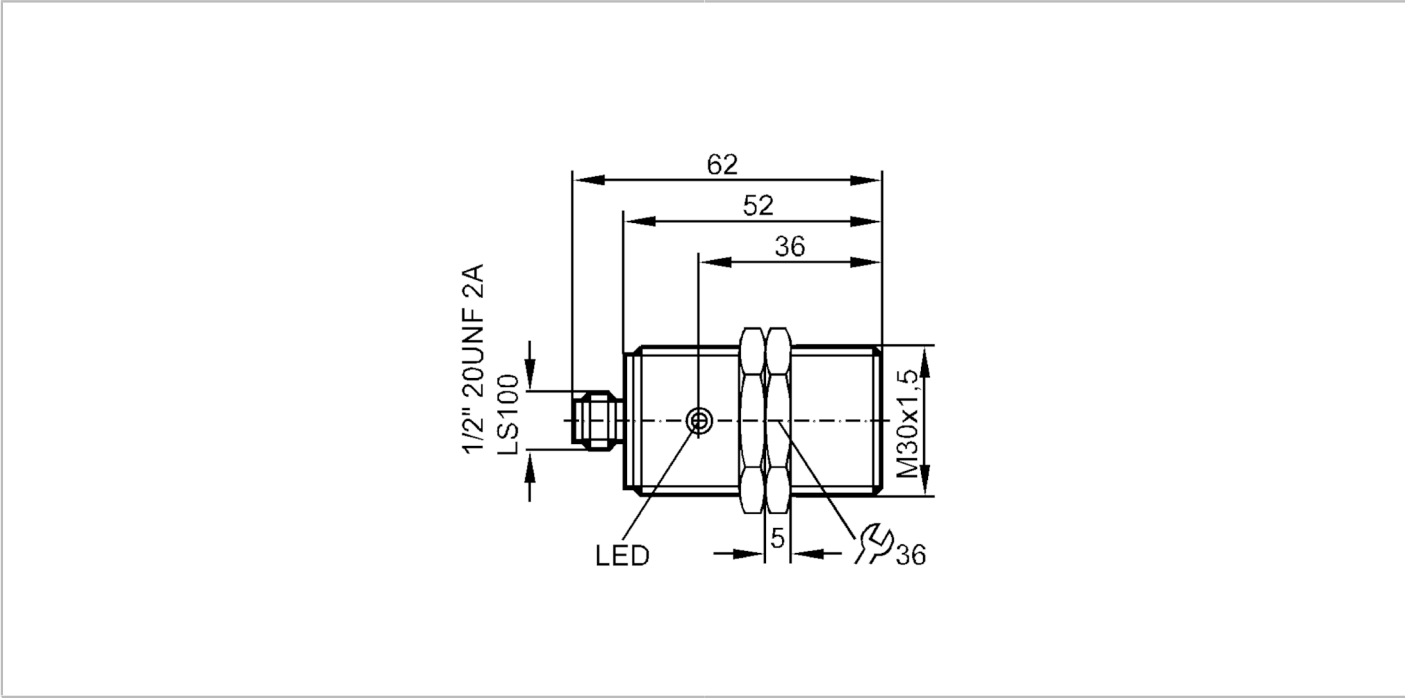

Tuotteen ominaisuudet		
Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	80...140 AC
Napaisuussuojaus		ei
Lähdöt		
Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8,5
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	20
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	10



Induktiivinen anturi

IIB2010-BBOW/SL/LS-100AK

Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	10 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...8,1

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	messinki niklattu; PBT	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C





Induktiivinen anturi

IIB2010-BBOW/SL/LS-100AK

Liitäntä

