


Vaihtoehtoiset tuotteet: II0294

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

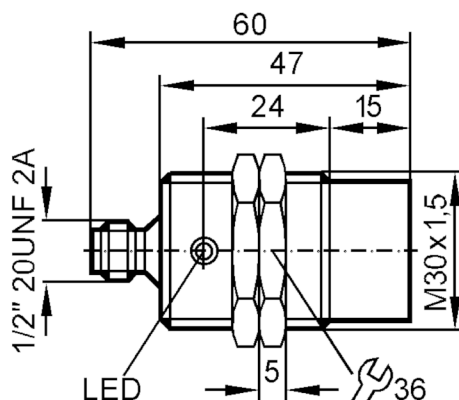

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	15
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Virrankulutus	[mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Suojausluokka		I
Napaisuussuojaus		ei

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8,5
Minimikuormitus	[mA]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	100; (150 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei



Induktiivinen anturi

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Ylikuormitussuojaus	ei
---------------------	----

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	15
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	15 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...12,1

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit	messinki niklattu; PBT	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Induktiivinen anturi

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Liitäntä

