




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

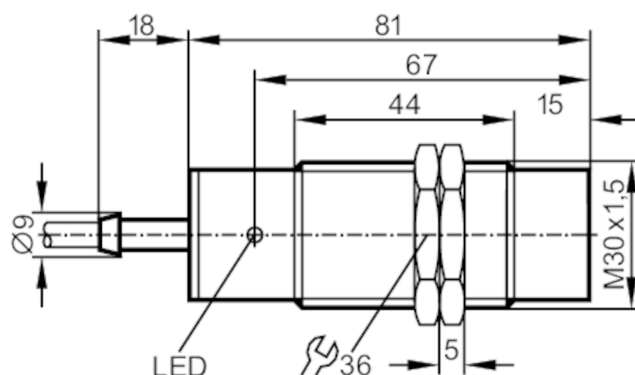

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	Sarjakytkentä mahdollinen
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	7,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	7,5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	4
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	70; (200 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]	25
KytKentätaajuus DC [Hz]	30
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Induktiivinen anturi

IIA2015RABOA/V4A

RT

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	15
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	15 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...12,1
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316) niklattu; tuntopinta: PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Induktiivinen anturi


IIA2015RABOA/V4A

RT

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä

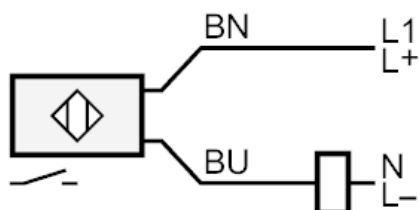

BN =

BU =

Johdinvärit :

ruskea

sininen