


Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

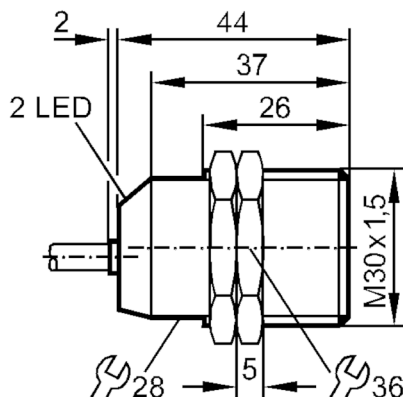

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	12
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5

Sovellutus

Erityispiirre	Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu; tarttumaton
---------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	ei



Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Ylikuormitussuojaus	ei	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	12
Toimintaetäisyys	[mm]	0...9,7
Pidennetty tuntoetäisyys		kyllä
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit	tuntopinta: PBT tarttumaton; messinki tarttumaton; päätykappale: PC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Säätöapu	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu	kyllä	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,5 m, PVC; säteilytetty; 2 x 0,5 mm²		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		





Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Liitäntä

