


Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

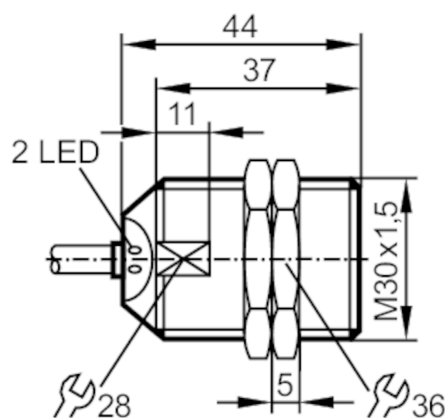

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	12
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Sovellutus

Erityispiirre	Optinen säätöapu
---------------	------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	12
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	12 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...9,7



Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,5	
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15	
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 44	
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	messinki PTFE-pinnoitettu; PC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Säätöapu	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu	kyllä	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PVC		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
2 1 3 4		



Induktiivinen anturi

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Liitäntä

